

**From:** Leif Nævdal  
**Sent:** Sun, 21 Nov 2021 23:27:55 +0000  
**To:** Leif Nævdal  
**Subject:** VS: Graveløyve  
**Attachments:** 21\_110051-4Tillatelse til arbeidsvarsling - spesiell - FV5464, FV5468, KV1116 - Vestland - Alver - APV20216575-T1 med vedlegg.pdf

---

**Fra:** Henning Hella <hehella@online.no>  
**Sendt:** lørdag 20. november 2021 19:08  
**Til:** Leif Nævdal <leif@lindas-ror.no>  
**Emne:** Graveløyve

Håpar du får orna dette

Mvh  
Henning Hella  
Tlf +47 979 80 228  
for Bøvågen Maskinstasjon

Sendt fra min iPad



## Statens vegvesen

RAMUDDEN AS AVD BLOMSTERDALEN  
Lønningsflaten 39  
5258 BLOMSTERDALEN

Label\_Behandlende enhet:      Label\_Saksbehandler/L\_telefon:      L\_Vår referanse:      L\_Deres referanse:      L\_Vår dato:  
Ørjan Indrebø / 48207328      21/110051-4                09.11.2021  
  
Label\_UO

### Tillatelse til arbeidsvarsling – spesiell – FV5464, FV5468, KV1116 – Vestland – Alver – APV20216575-T1

Vi viser til søknad av: **3. november 2021** om arbeidsvarslingsplan i samband med framføring av VA ledning langs fv. 5464 Mykingvegen i Alver kommune jf. VLFK 2021/222727-3.

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **RAMUDDEN AS**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **9. november 2021 – 30. mars 2022** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

### Spesielle vilkår for risikoreducerende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreducerende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1** kan benyttes i følgende tidsperiode:

- Varsling/infoskilt – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Hindermarkering – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Langsgående sikring – Gjelder utenfor arbeidstiden

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
--------	---------	--------	---------	--------	--------	--------

Postadresse  
Statens vegvesen

Telefon: 02030

Kontoradresse  
Sanderplassen 6  
6800 FØRDE

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Landsdekkende regnskap

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø  
Telefon: 78 94 15 50

00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 2** kan benyttes i følgende tidsperiode:

- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden
- Hindermarkering – Gjelder i arbeidstiden
- Langsgående sikring – Gjelder i arbeidstiden
- Trafikkdirigering – Gjelder i arbeidstiden

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
07:00-19:00	07:00-19:00	07:00-19:00	07:00-19:00	07:00-19:00

### Spesielle vilkår for arbeidstid:

- Manuell dirigering skal skje kontinuerlig med minst mulig ulempe og forsinkelse.
- Evt. buss i rute skal prioriterast for minst mulig forsinkelse.

### Spesielle vilkår for arbeidsområdet:

- Det tillatast ikkje åpne grøfter utan tilsyn eller sikring. Evt. sikring skal monterast og plasserast iht. N101.

### Informasjon til VTS

- Utfylt aktiveringsskjema og arbeidsvarslingstillatelse skal sendes til **vts-vest@vegvesen.no** og til skiltmyndighet, på adresse: **apvvestland@vegvesen.no** senest to dager før oppstart av arbeidet.

### Loggbok

- Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til **apvvestland@vegvesen.no**. Loggbok og aktiveringsskjema må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.
- Loggbok og aktiveringsskjema ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

### Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

## **Generelle vilkår**

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vedlagte skisse(r) og Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet.

## **Hjemmelsgrunnlag**

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

- Varsling/infoskilt
- Hindermarkering
- Langsgående sikring
- Trafikkdirigering

Transportforvaltning vest 1  
Med hilsen

Ørjan Indrebø


*Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering.*

Vedlegg:







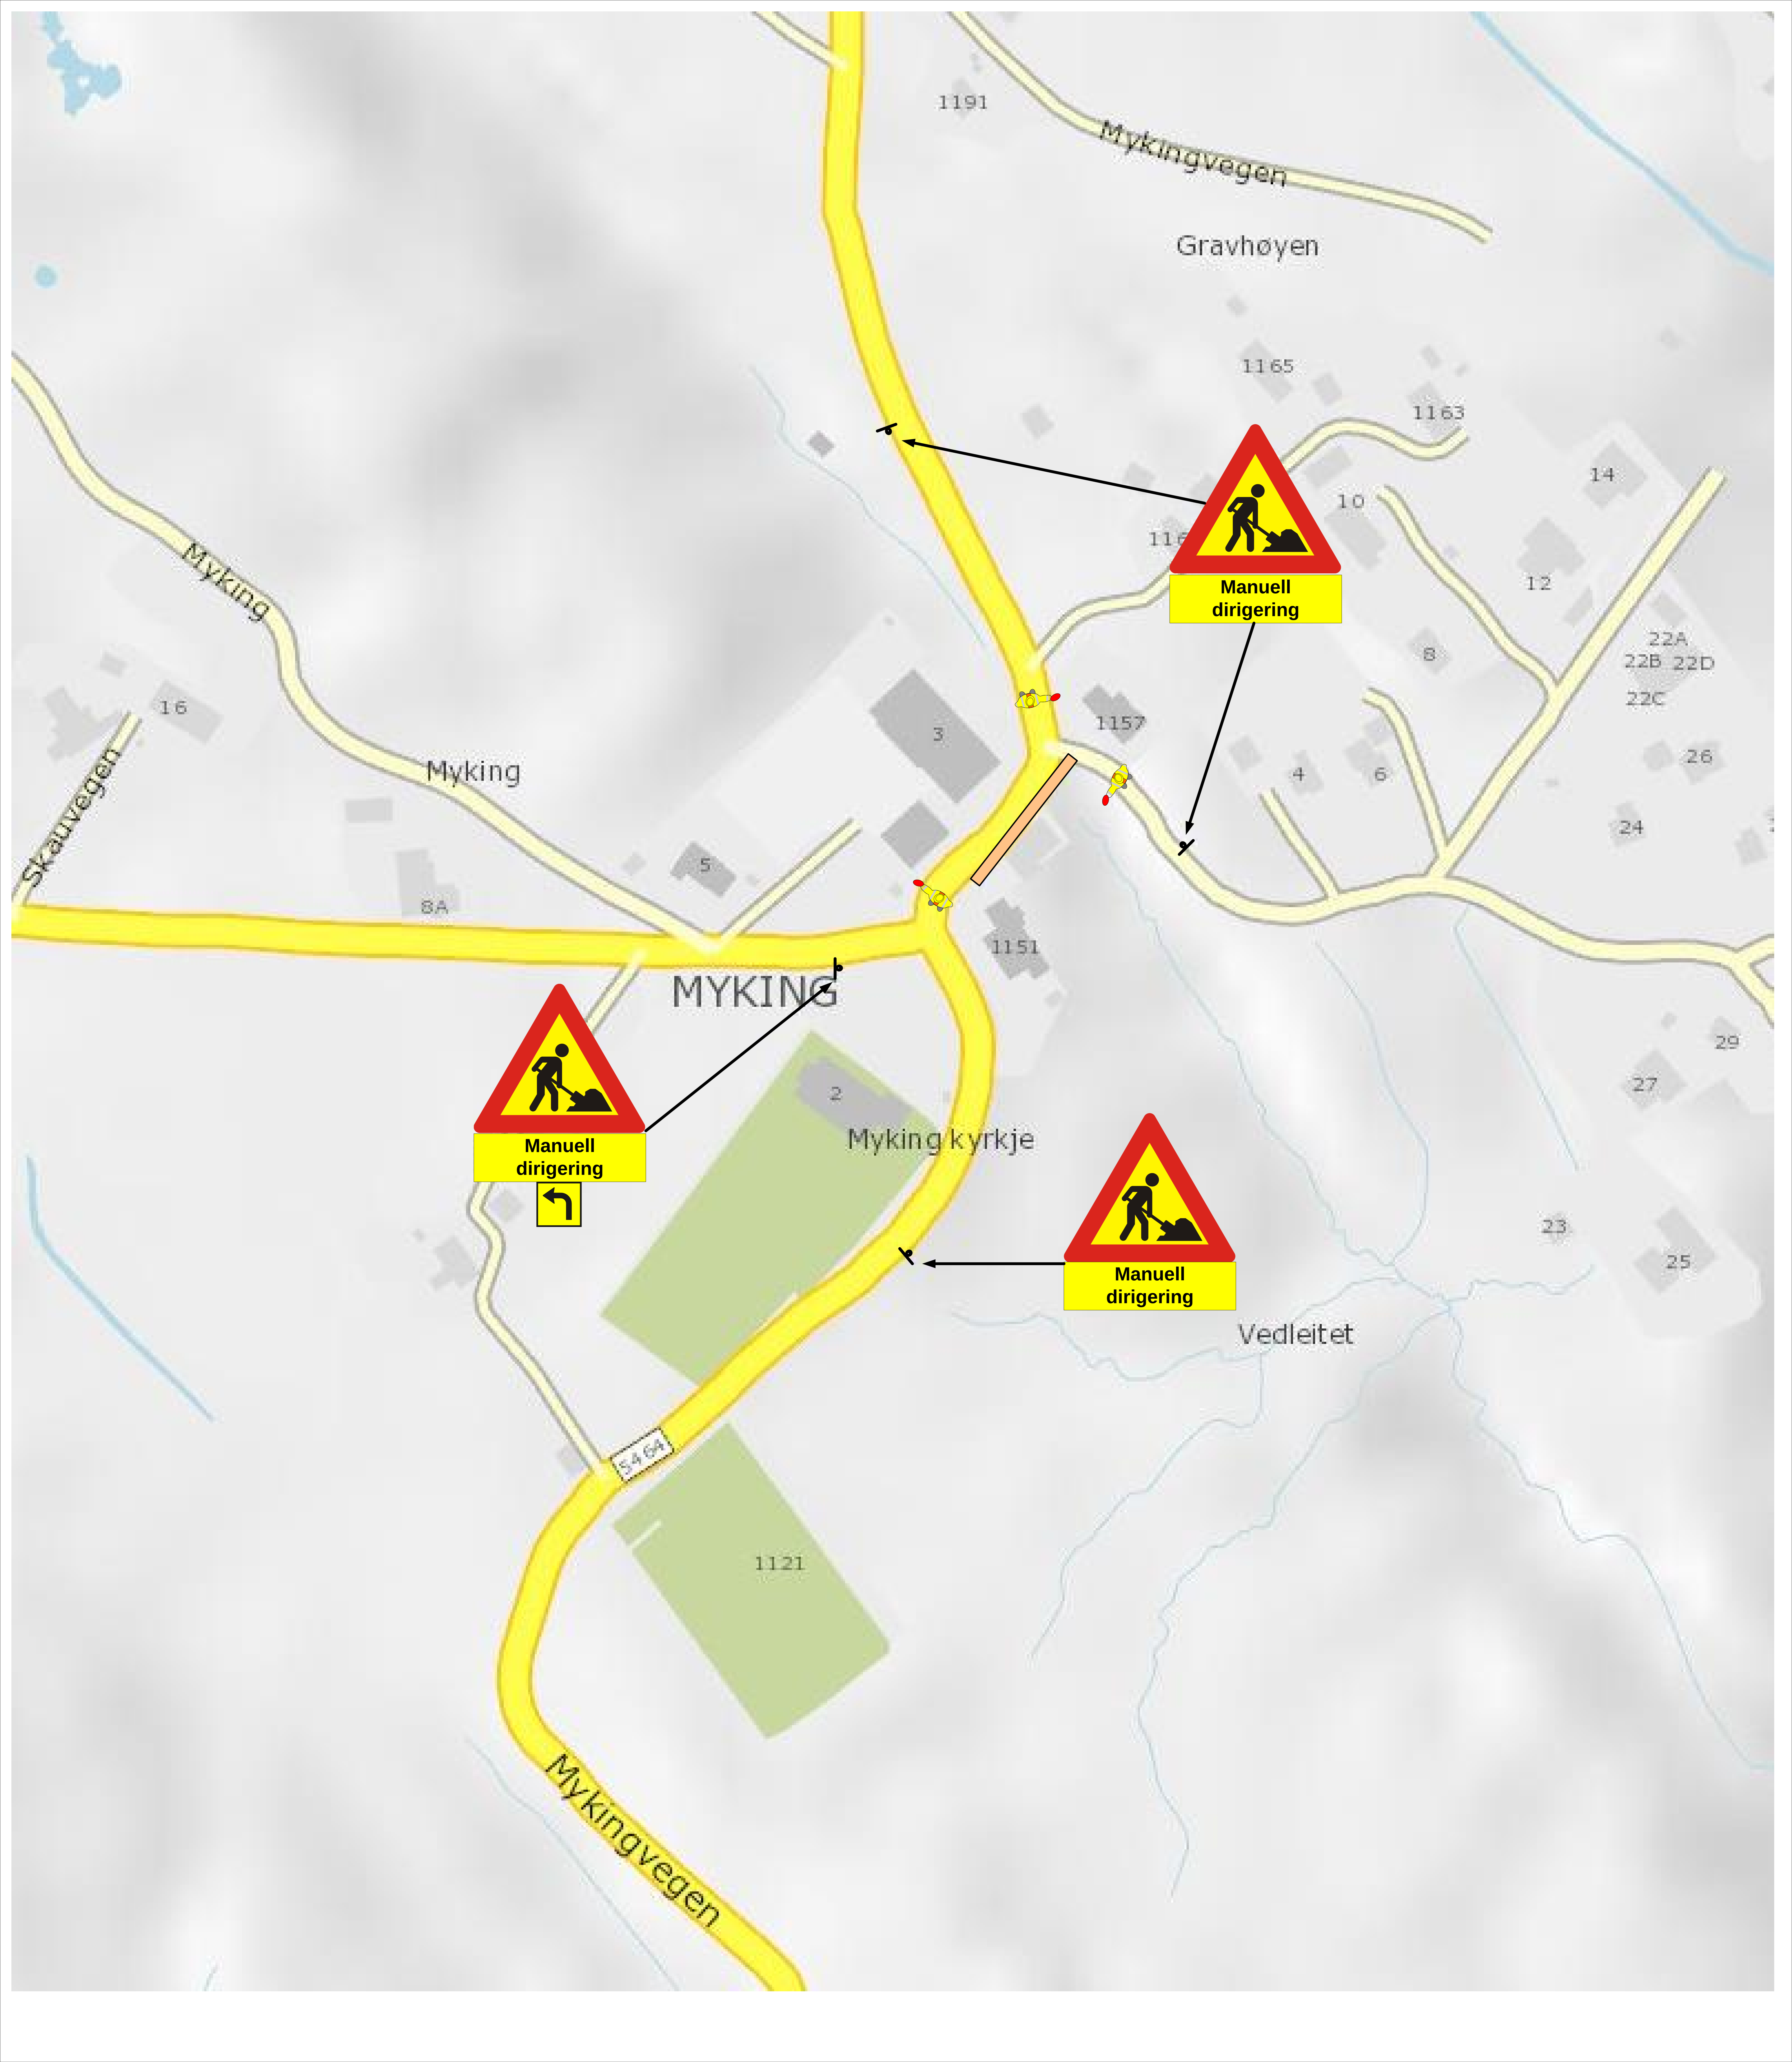

Manuell dirigering



Manuell dirigering



Manuell dirigering

# Søknad om arbeidsvarsling

## FV5464\_Mykingvegen\_Bøvågen Maskinstasjon DA

### Søknadsinformasjon

#### Begrunnelse for endring av søknad

Søknaden oppdateres etter tilbakemelding fra saksbehandler

#### Prosjekttittel

FV5464\_Mykingvegen\_Bøvågen Maskinstasjon DA

#### Plantype

Spesiell

#### Kontaktperson for søknaden

Fornavn	Etternavn	Telefonnummer	E-postadresse
EINAR ANDREAS HAUGE	ANDERSEN	98880369	einari.andersen@ramudden.no

### Område

#### Arbeidsområde

Arbeidssted	Punkt	Vegreferanse	Fartsgrenser	Høyeste ÅDT
Arbeidssted 1	Fra	FV5464 S2D1 M9133 (K)	40	500
	Til	KV1116 S1D1 M5 (K)		

#### Vegarbeidsområde

Varslingspunkt	Vegreferanse	Fartsgrense	ÅDT
Varslingspunkt 1	FV5464 S2D1 M9022 (K)	40	500
Varslingspunkt 2	FV5468 S1D1 M6021 (K)	40	350
Varslingspunkt 3	FV5464 S3D1 M0 (K)	40, 50	500
Varslingspunkt 4	KV1116 S1D1 M31 (K)	50	250



## Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

**Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?**

Graving



Det skal graves grøft for nytt V/A rør som skal legges langs etter fylkesvei på utsiden av vegskulder som vist i vedlegg. Oppkobling av V/A mot kumme i KV1116. Godkjent løyve fra Alver kommune vedlagt.

### Hvilke trafikanter ferdes i området?

#### Tungtransport

#### Bilister

#### Kollektivtransport

#### Fotgjengere

#### Syklister

### Hvilke risikoreducerende tiltak skal utføres?

#### Trafikkregulering – Trafikkdirigering

Ved graving av grøft vil arbeidet medføre hindring av trafikken fremkommelighet, grunnet plassering av kjøretøy og arbeidsredskaper.

Trafikken blir styrt med manuell dirigering forbi arbeidsområdet.

Det arbeides på ett punkt av gangen.

Dirigenten plassering avhenger av hvor på strekningen arbeidet utføres.

Det kan bli kortvarig stenging ved lasting/ lossing av maskiner og utstyr.

Dirigenten skal stå godt synlig og ha rømningsveg.

Trafikk skal ha tilstrekkelig stoppsikt og bremselengde.

Kollektivtransport skal prioriteres ved stans av trafikk.

Gjelder i arbeidstiden

#### Varsling – Varsling/infoskilt

Det skal skiltes opp med 110 + 808.727 for å varsle trafikk om foregående arbeid.

Underskilt 808.727 skal kun benyttes når manuell dirigering pågår. Når manuell dirigering avsluttes, eller ved arbeid der manuell dirigering ikke er nødvendig, skal skilt 808.727 erstattes av skilt 106.1

Gjelder hele arbeidsperioden

#### Varsling – Hindermarkering

Det skal benyttes 906 Hindermarkering for å markere utstyr, maskiner eller andre hindringer som blir stående i eller nær vegbanen.

Gjelder hele arbeidsperioden

#### Sikring – Langsgående

Grøft skal sikres med godkjent tilfredsstillende langsgående sikring ihht. håndbok N.301.

Gjelder hele arbeidsperioden

## Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra	Til	Arbeidets varighet	Arbeidsdager	Arbeidstider
08.11 .2021	30.03 .2022	12 uker	Hverdag	dag kl. 07:00—19:00

## Kontaktinformasjon

### Byggherre

**Bedrift**

MYKINGKRYSSET SA  
(890212832)

**Kontaktperson**

Jan Sølve Fimland

**Telefonnummer**

95439803

**E-postadresse**

jan-soel@online.no

### Utfører av arbeid

**Utførende entreprenør**

BØVÅGEN MASKINSTASJON DA  
(986348549)

**Ansvarlig for arbeidsvarsling**

RAMUDDEN AS  
(913798317)

**E-postadresse til varslingsansvarlig**

bergen@ramudden.no

### Ansvarshavende

**Navn**

Svein Inge  
Kvalheim

**Mobiltelefonnummer**

97778039

**E-postadresse**

kvalheimsneset@live.no

**Kompetansebevis (gyldig til)**

kurs\_Svein Inge Kvalheim\_Kursbevis Svein  
Inge Kvalheim.jpg (01.06 .2021)

### Stedsansvarlig

**Navn****Mobiltelefonnummer****E-postadresse****Kompetansebevis (gyldig til)**



Svein Inge  
Kvalheim

97778039

kvalheimsneset@live.no

kurs\_Svein Inge Kvalheim\_Kursbevis Svein  
Inge Kvalheim (2).jpg (01.06 .2021)

## Skisser

Skisse 1 – Skisse\_1\_Skisse\_2\_Arbeidsområde etter arbeidstid 1.jpg

- Varsling/infoskilt – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Hindermarkering – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Langsgående – Gjelder utenfor arbeidstiden

Skisse 2 – Skisse\_2\_AVP kart – manuell dirigering.pdf

- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden
- Hindermarkering – Gjelder i arbeidstiden
- Langsgående – Gjelder i arbeidstiden
- Trafkkdirigering – Gjelder i arbeidstiden