

### Oljeutskiller SUK 10 l/sek

#### Dimensjoner

Tank	: ø 1600 x L 4100 mm
Mannhull	: ø 800 og ø 600 x h 600 mm
Inn- og utløp	: ø 160 mm
Lufting	: ø 110 mm pakning

#### Spesifikasjoner

Bruttovolum på tank	: ca 8 m <sup>3</sup>
Vannoverflate	: 3,8 m <sup>2</sup>
Våtvolum	: 4,9 m <sup>3</sup>
Oljelagringsvolum	: 650 liter v/ 20 cm
Sandfangvolum	: 2000 liter

Utskille: 10 l/sek SUK  
 NRF Nummer: 838 51 88




# Tekniske spesifikasjoner

I denne delen finner du vårt produktsortiment innen bensin- og oljeutskillere. Modellene er angitt med NRF-nummer og tankstørrelser med mål og vekt.

Tabell 4: Tekniske spesifikasjoner.

NRF nr.	Type/ kapasitet	Dimensjon		H (underkant)		Høyde Total	Dim. Inn-/utløp	Min. oljevolum v/20 cm lagtykkelse liter	Våt- volum liter	Vekt kg
		Ø mm	L mm	Innløp mm	Utløp mm					
<b>TYPE SUK - SANDFANG, LIGGENDE UTSKILLER, PRØVETAKNINGSKUM - KLASSE 1</b>										
10 622	6 l/sek	1200	3900	950	850	1900	160	200	2000	210
838 51 88	10 l/sek	1600	4100	1300	1250	2100	160	650	5000	470
838 51 89	15 l/sek	1600	4900	1300	1250	2100	160	800	6000	600
839 03 24	30 l/sek	2000	7500	1700	1650	2600	250	1400	16000	850
839 03 25	50 l/sek	2400	8900	2000	1950	3000	315	2100	28000	1500
<b>TYPE UK - LIGGENDE UTSKILLER, PRØVETAKNINGSKUM - KLASSE 1</b>										
10 624	6 l/sek	1200	3900	950	850	1900	160	200	2000	150
839 03 21	10 l/sek	1600	3200	1300	1250	2100	160	650	5000	250
839 03 22	15 l/sek	1600	3800	1300	1250	2100	200	800	6000	300
839 03 23	30 l/sek	2000	6200	1700	1650	2600	250	1400	16000	700
323 08 42	50 l/sek	2400	7500	2000	1950	3000	315	2100	28000	1250
323 08 43	65 l/sek	2400	9600	2000	1950	3000	315	3000	35500	1700
323 08 44	80 l/sek	3000	8100	2350	2300	3600	315	3000	43500	2200
323 08 46	100 l/sek	3000	9850	2350	2300	3600	315	4000	53500	2600
<b>TYPE OBK - UTSKILLER - KLASSE 1</b>										
324 05 51	OBK 7	1630	2730	1290	1190	2330	160	660	-	220
324 05 53	OBK 20	1630	3800	1350	1250	2330	200	1500	-	330
324 05 55	OBK 40	2000	4280	1595	1545	2700	315	3000	-	600
324 05 57	OBK 60	2000	6420	1595	1545	2700	315	4500	-	900
324 05 59	OBK 90	2000	14000	1595	1545	2700	315	6500	-	1600
<b>TYPE U - UTSKILLER - KLASSE 2</b>										
838 50 91	1,5 l/sek stående	1200	1500	850	750	1500	110	225	1000	120
838 50 92	6,0 l/sek stående	2000	1800	1250	1150	1800	110	600	3000	170

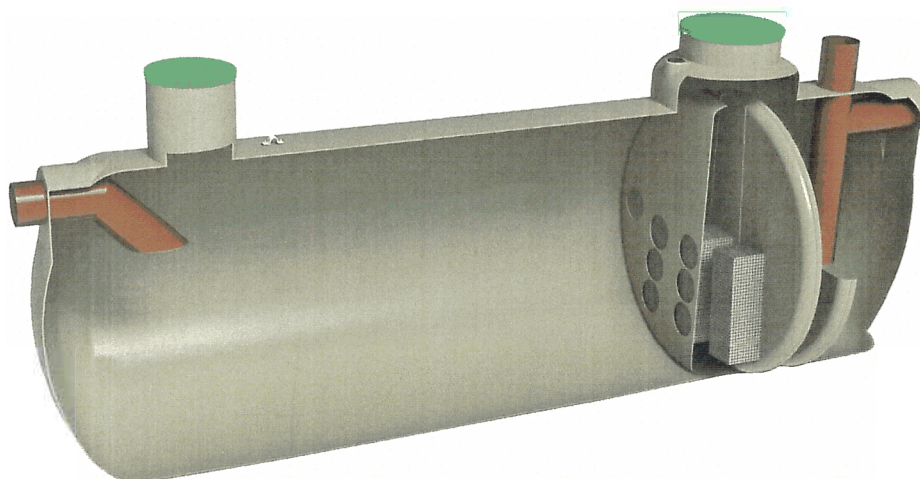

Type UK.