


Fra: Mette Robertsen
Sendt: tirsdag 18. januar 2022 14:29
Til: elin.styve@yahoo.no
Emne: Vedr. vedlegg til søknad. Gbnr 202/130

Kategorier: Arkivert i Websak

Hei,

Sender deg denne illustrasjonen som syner korleis du kan tegne på siktline i plankartet. Siktsonea skal illustreres på tegninga fra 1 meter ut i vegen, og derfra 4 meter inn i avkjørsla. Dette for å sikre alle tomtene trygg avkjørsle, også ved privat veg.

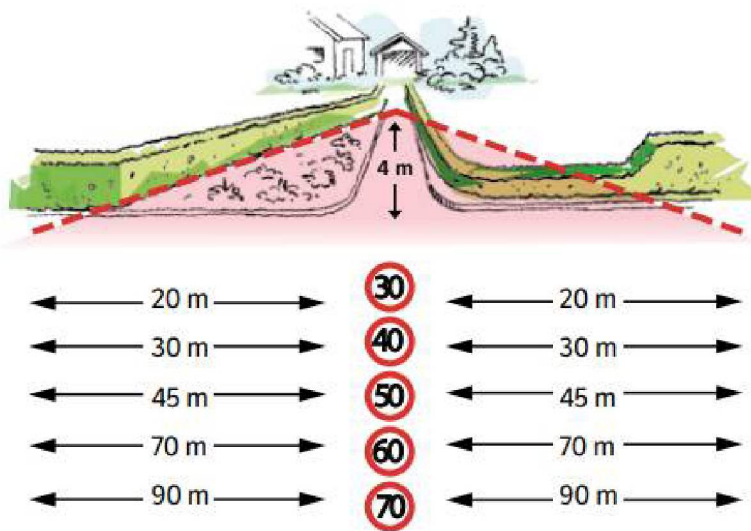

Hvis avkjørselen din munnar ut i vegen må høyde på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan.

Hekk og gjerde kan også flyttes utenfor frisisiktsonea, merket med rødstiplet strek.

Det må være 4 meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står 4 meter inn i avkjørselen din, skal du kunne se vegen 45 meter til hver side dersom fartsgrensen er 50 km/t, og vidare øker avstandene med farten slik figuren illustrerer.

Plankart skal du også få.

Sender det som vedlegg til brevet du får med informasjon om kva søknaden ellers må suppleres med.

Vennleg helsing

Mette Robertsen | Rådgjevar Plan og byggesak

Telefon:

Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

www.alver.kommune.no



ALVER
KOMMUNE