

H SANDVIK AS
Galteråsen 4
5916 ISDALSTØ

Dato	02.05.2023
Vår referanse	2023/33870-5
Dykkar referanse	
Sakshandsamar	Lillian Bakke Byrknes
E-post	Lillian.Bakke.Byrknes@vlfk.no
Telefon	45638702

Løyve på vilkår - bruk av avkøyrsløse til skogsveg - fv. 5452 - gnr. 204 bnr. 2 - Alver kommune

Vi viser til søknad om bruk av eksisterande avkøyrsløse datert 03.02.2023 og utfyllande opplysingar mottatt 22.03.2023.

Saka gjeld

Det er søkt om bruk av eksisterande avkøyrsløse til skogsveg i forbindelse med at kommunen har gjeve løyve til oppgradering av ein eldre skogsveg til skogsveg klasse 3.

Vedtak


Med heimel i veglova [§ 40](#) og [§ 43](#) gir vi løyve til utvida bruk av avkøyrsløse frå fylkesveg 5452 Sandvikavegen til eigedom gnr. 204 bnr. 2 i Alver kommune.

Du kan ikkje ta avkøyrsla i bruk før den er endeleg godkjent av Vestland fylkeskommune.

Når avkøyrsla er ferdig bygd skal det vedlagde skjemaet Melding om opparbeidd/nybygd/endra avkøyrsløse underskrivast og sendast i retur til Vestland fylkeskommune. Vi vil så vurdere om vilkår er oppfylt for å gje løyve til bruk av avkøyrsløse.

Vilkår for løyvet

1. Løyvet gjeld bruk i forbindelse med oppgradering av skogsbilveg.
2. Avkøyrsla skal vera plassert i samsvar med kartutsnitt under.

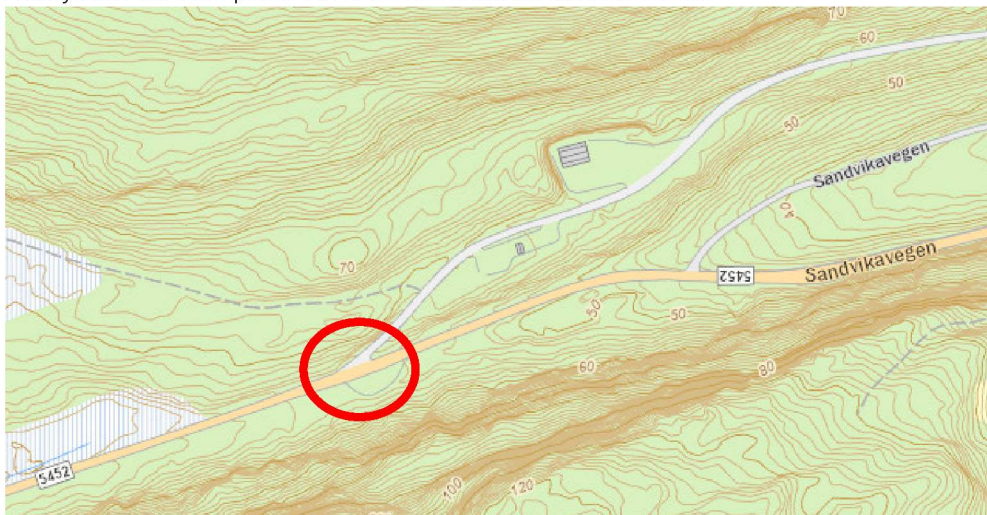

3. Siktkrava for avkøyrsla er 6 x 105 meter. Det vil sei at ein 6 meter inn frå vegkanten skal ha frisikt 105 meter i kvar retning frå dette punktet. Det kan ikkje vere sikthinder i siktsona høgare enn 0,5 meter.
4. Sidan det ikkje er fall frå fylkesvegen, krev vi asfaltering dei første 10 meterane inn frå avkøyrsla for å hindre at grus renn ut i fylkesvegen.
5. Det må vere opparbeidd snuplass på eigen grunn, slik at det ikkje blir nødvendig å snu på offentlig veg.
6. Dersom avkøyrsla går over ei veggroft, må det leggjast eit røyr. Røyrret må vera tilstrekkeleg langt og leggjast slik at grøfta ikkje blir skadd, og slik at grøftevatnet får renne unna. Røyrret må ha ein dimensjon som er tilstrekkeleg for å handtere venta vassmengder på staden. Sjå *Krav til utforming av avkøyrslar*.
7. Løyvet gjeld berre tilknytingspunktet til fylkesvegen. Søkar må sjølv avklare eigedomstilhøva og innhente dei nødvendige rettane som gjeld bruk og opparbeiding av avkøyrslar, frisisiktsoner og tilkomstveg. Desse rettane bør ein tinglyse.
8. Arbeidet må være starta opp innan tre - 3 - år etter at løyvet er gitt, om ikkje fell løyvet bort.
9. Kommunen kan/skal ikkje gje løyve til igangsetting/bygging før avkøyrsla er endeleg godkjent.

Løyvet blir gitt i samsvar med *forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg frå Vegdirektoratet 16.7.1964 og forskrift om retningslinjer for behandling av avkjørselssaker for riksveg frå Samferdselsdepartementet 26.2.1982*.

Vi gjer merksam på at arbeidet med avkøyrsla kan krevje arbeidsvarsling og/eller graveløyve. For meir informasjon, sjå:

<http://www.vegvesen.no/fag/Veg+og+gate/Arbeidsvarsling>

<https://www.vestlandfylke.no/fylkesveg/loyve-og-dispensasjonar/grave-og-framforingsloyve/>

Bakgrunnen for vedtaket

Vestland fylkeskommune skal i vurderinga leggje vekt på framkomst og trafikktryggleik på vegen det er søkt om avkøyrslar frå.

Fartsgrensa på staden er 80 km/t og ÅDT (årsdøgntrafikk) er 100. Fylkesvegen er klassifisert som haldningsklasse viktig lokalveg jf. Rammeplan 2021-2024.

Men på grunn av den låge trafikkmengda og at dette er på eit rett strekke kor det skal vera greitt å oppretthalde siktsona, så gjev vi løyve på vilkår for bruk av avkøyrsla. Krav til fall frå fylkesveg vert vanskeleg å oppfylle her, vi krev difor asfaltering dei første 10 meterane inn frå avkøyrsla for å hindre grus og anna skal renne ut i fylkesvegen.

Teikninga vi har motteke for avkøyrsla viser berre dagens avkøyrslar med sporing for lastebil på 12 meter. Vi ser køyremåte bruker ei lomme på andre sida av vegen for avkøyrsla. Ut ifrå vurdering av trafikktryggleik er ikkje dette ein køyremåte vi ønsker. Denne lomma er ikkje eigd av eller drifta av Vestland fylkeskommune.

Når avkøyrsla er opparbeidd etter løyvet ber vi om at du sender inn dokumentasjon til post@vlfk.no eller Postboks 7900, 5020 Bergen. Hugs å ta med saksnummeret som står øvst i brevet.

Rett til å klage

Ein kan klage på vedtaket, jf. forvaltningslova [§ 28](#). Informasjon om å sette fram klage, går fram av skjemaet «[Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak](#)». Fristen for å klage er tre veker frå vedtaket vart motteke. Klageinstansen er Klagenemnda for Vestland fylkeskommune. Send klagen til Vestland fylkeskommune, post@vlfk.no eller Postboks 7900, 5020 BERGEN. Klagen vil bli sendt vidare til klageinstansen.

Du har rett til å gjere deg kjent med saka sine dokument, jf. forvaltningslova [§ 18](#).

Med helsing

Kari Elster Moen

fagkoordinator

INV - Forvaltning Bergensområdet

Lillian Bakke Byrknes

rådgjevar

INV - Forvaltning Bergensområdet

Brevet er elektronisk godkjent og har difor inga handskriven underskrift

Kopi til:

ALVER KOMMUNE

Postboks 4

5906

FREKHAUG