



**Fra:** Todorovic, Marko <marko.todorovic@sweco.no>  
**Sendt:** onsdag 31. mai 2023 14:43  
**Til:** Mette Robertsen; Marte Hagen Eriksrud; Irene Nærbo Wilhelmsen  
**Kopi:** Espetvedt, Jorun; Oganovska, Alina; NilsErik.Risholm@bonava.com; Odd Arne Haga; Leiknes, Anna Stenersen Brandin; Lene.Ytredal@bonava.com  
**Emne:** sikringssone H190  
**Vedlegg:** Plankart Oval rundkjøring.pdf

Hei,

Vi Sweco Architects (tidligere TAG) har begynt å projektere felt BS17 felt på Knarvik og vil gjerne sjekke med dere sikringssone H190

På plankartet er det regulert sikringssone tunnel H190 men det står i bestemmelser at dersom det blir vedtatt ny E39 faller sone bort

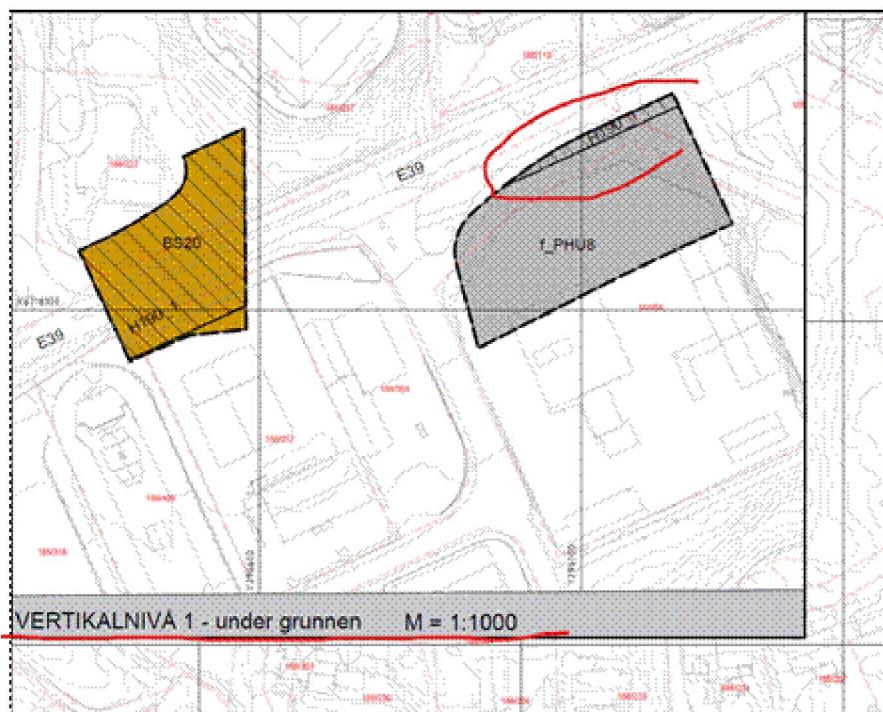

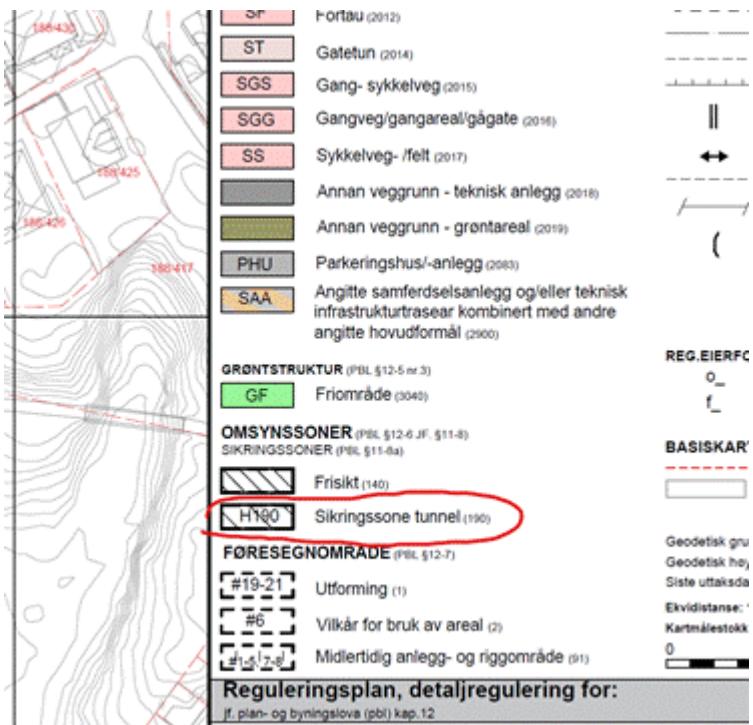

## § 8 OMSYNSSLER (PBL § 12-6, JF. § 11-8)


### 8.1 Sikringssone H190 i vertikalnivå 1 og 2

- 8.1.1 Område merka med H190 er omsynssone for vedteken tunneltrase for ny E39 med tilhøyrande sikringssone. Sona fell vekk dersom det vert fatta vedtak om ny E39 forbi Knarvik.
- 8.1.2 Sprenging eller oppføring av bygg vert ikkje tillate nærmere planlagde tunnelar enn 8 m over og 10 m til side for tunellane i forhold til teoretisk tunnelprofil (12 m mellom løpa).
- 8.1.3 Bygging i sona 8 – 15 m over tunellane og innanfor 10 m til kvar side for tunnelane krev særskilt forsiktig sprenging og forsterkning av sålen. Tiltak i denne sona skal planleggjast i samarbeid med, og godkjennast av Statens Vegvesen før løyve til igangsetjing blir gitt.
- 8.1.4 Når tunellane skal sprengast må P-anlegga stengast mellombels og vederlagsfritt for Statens vegvesen.
- 8.1.5 Bygningar må dimensjonerast for ristingar i h.h.t. ei kvar tid gjeldande NS 8141.

På vegvesen sin side finner vi kart som viser traseene som er under utredning og det ser ut som om det er utenfor vårt område. Tolker vi dette riktig ?

VI lurer på om sone H190 faller bort da og at bygningen på felt BS17 kan plasseres innenfor formålsgrensen. Fint om dere hjelper og sender tilbakemelding !

<https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39flatoyeikefettunnelen/>

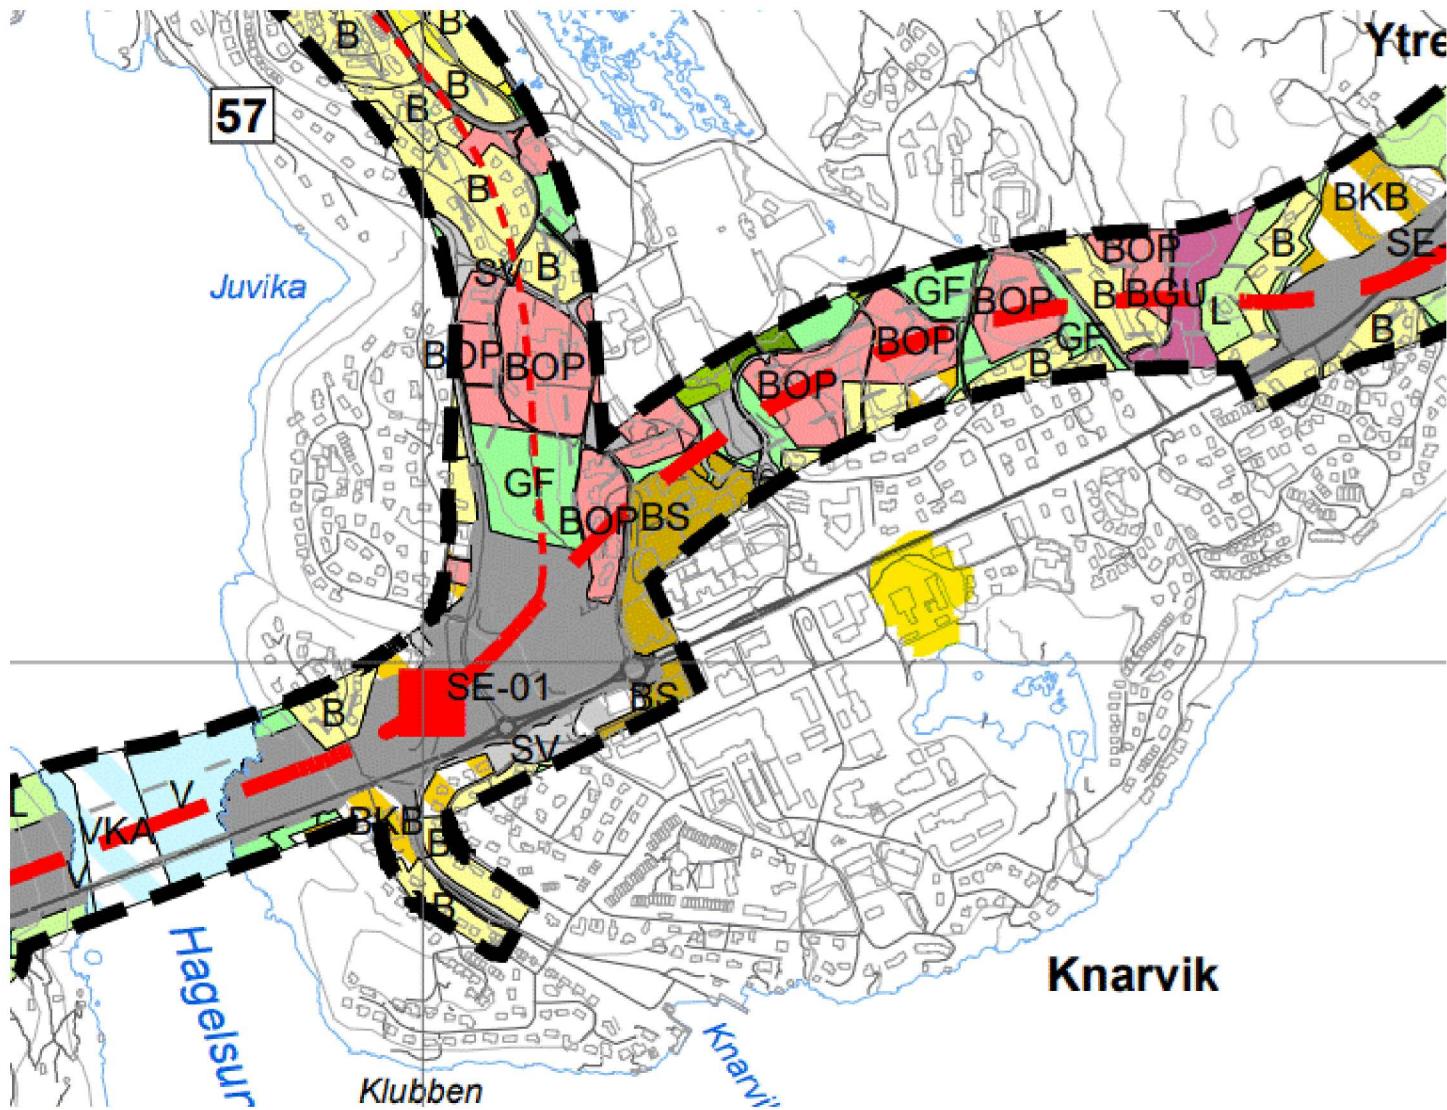

Hei, vi har skiftet navn til Sweco Architects. Organisasjonsnummeret er det samme, men vi har fått nye e-postadresser. E-post sendt til Tag-mailen vil bli levert til oss helt frem til 2024. Vi ser frem til fremdeles godt samarbeid.

Marko Todorovic

Sweco Architects AS | Bergen

Mobil +4794874908

marko.todorovic@sweco.no

[www.sweco.no](http://www.sweco.no)



[Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [Instagram](#) | [Twitter](#)

Organisasjonsnr. 894607262 | Hovedkontor: Oslo

For mer informasjon om hyordan Sweco håndterer dine personlige data, vennligst les her