

Frekhaug torg - Havnevegen 29-31

Utomhus adkomsttorg - beskrivelse av kvaliteter

Kort beskrivelse av prosjektet

I forbindelse med nybygg på Havnevegen 29-31 skal det etableres et hyggelig inngangsparti kombinert med torg. Plassen er tenkt brukt av alle; enten de som har ærend i sentrum, eller som ønsker å slå av en prat. Det tilrettelegges for gode møteplasser og en uteplass i tilknytning til kafè. Adkomsttorget omkranses av frodige vegetasjonsfelt beskyttet av cortenstålskanter. Torget skal løfte Frekhaug sentrum og bidra til å vere en god møteplass for sambygdingen.

Dekke

Det er planlagt et dekke som bryter med dagens store grå flater ellers i Frekhaug sentrum. Lys gul marktegl vil skape en hyggelig og varm atmosfære og innby til opphold. Innslag av mørk brune teglstriper vil skape litt variasjon og binde den mørke trefasaden på bygget sammen med torget. Dekket er skliskkert, jevnt og har tette fuger. Dette gjør dekket godt egnet til ulike bruk.

Vegetasjon

Plantefeltene er opphøyd 40 cm over bakkenivå. Denne høyden gjør at det kan monteres benker direkte på kantene, samt at en får en god følelse av å være inne i en grønn lunge. Kantene er av cortenstål. Planteresammensetningen består av kombinasjon av markdekkende stauder, prydbusker og mindre blomstrende prydrær, med innslag av vintergrønne planter. Plantervalget skal framstå pent hele året, og samtidig gi årstidsvariasjon.

Benker

Det monteres flere benker på kantene rundt plantefelt. Dette gjør det hyggelig å ta en pause og slå av en prat med sambygdingen. Sitteflaten består av kompositt, som gjør at den er vedlikeholdsfri, samt holder en god temperatur også på vinteren.

Belysning

Det etableres to nye parklysmaster i 3-4m høyde for å ivareta en god belysning på hele torget. Dette vil gi plassen en god opplevd trygghet. Torget vil også kunne fungere som en samlingsplass hele året.

Pullerter

For å ha en god flyt i gangtrafikk etableres en rekke pullerter mellom torg og parkeringsplass. Dette hindrer også uønska biltrafikk inn på torget.

Universell utforming

Høyder på området forblir mye som dagens. Det er trinnfrie adkomster til alle innganger. Trapp v/inngang Coop etableres universelt utformet med varselfelt ved topp trinn, og oppmerksomhetsfelt i bunn trapp. Det etableres håndløper og trappenesemarkering. Torget får et rullevenlig dekke av marktegl, og plantefelt er plassert slik at det er enkelt å orientere seg, og kantene fungerer som naturlige ledelinjer. Benker utstyres med rygg- og armlene.

Materialer

Valg av materialer er basert på å skape en innbydende møteplass i mange år inn i framtiden. Marktegl og cortenstål er robuste og varige materialer, som tåler tidens tann. For å unngå smitte av corten på dekke løses dette med en smal stripe med drenerende sand mellom kant og dekke. Kvalitetene på torget skal skape en følelse av urbant uteliv, og være et sted det er attraktivt og godt og oppholde seg.



Fig.1: Marktegl og plantekasser av cortenstål Damsgårdssundet, Bergen



Fig.2: Marktegl og corten Damsgårdssundet, Bergen

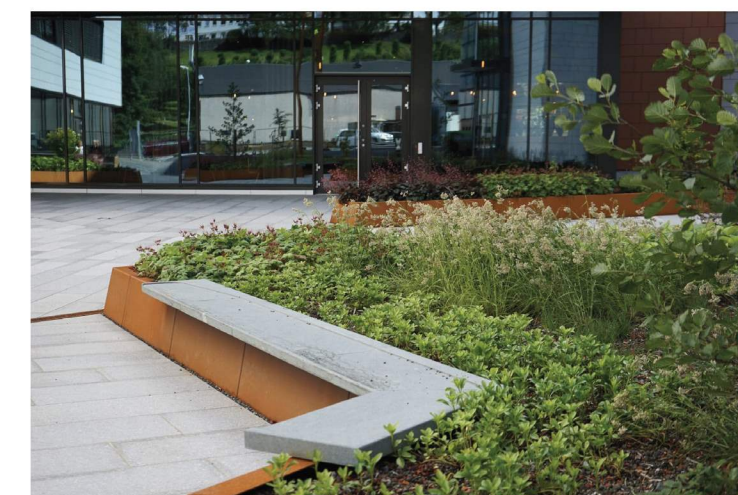


Fig.3: Cortenkant, benk og plantefelt Kronstad, Bergen



Fig.4: Cortenkant med plantefelt, Oslo