



Alver kommune
Postboks 4
5906 FREKHAUG

Saksbehandlar, innvalstelefon
Torkel Hofseth, 57643083

Synfaringsnotat frå vedlikehaldskontroll skogsveg - Skåråsvegen - Alver kommune

Statsforvaltaren (tidlegare Fylkesmannen) ved fylkesskogmeistrane Skage og Hofseth var 16. november 2020 på ein vedlikehaldskontroll på Skåråsvegen skogsveg og velteplass på Straume i Alver. Vegen har motteke statstilskot og vedlikehaldskontrollen er heimla i *Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket* § 5, 4. avsnitt der det står at «Det er et krav at veien blir vedlikeholdt til den standard som den opprinnelig ble bygd.»

Vegen vart først bygd og ferdiggodkjend av oss i 1996, og seinare ombygd i 2017.

Vi fann følgjande manglar:

1. Linje som er strekt i stolper langs vegen. Linja vil vanskeleggjere skogsdrift og eventuell opplasting av tømmer langs vegen. Vi tilrår at linja vert greve ned.





2. Same linja er strekt på skrå tvers over velteplassen som ligg der den gamle torvvegen mot Vestre Saltvika tek av frå skogsvegen. Det er ikkje mogleg å bruke velteplassen på forsvarleg vis slik linja er strekt. Dette må rettast opp, og linja må gravast ned, slik at han ikkje er til hinder for lasting og lossing på eller i nærleiken av velteplassen. Bileta viser plasseringa:



3. Dreneringstilhøva på velteplassen. Mykje vatn hadde samla seg på overflata av velteplassen. Det er ei dreneringsgrøft rundt plassen, denne trengs å reinskast. Stikkrenne fungerer ikkje.






4. Stikkrenna i botn av bakken nedom den nye velteplassen ligg for grunt og må gravast lenger ned.
5. I den delen av vegen som går sørover er det etablert eit sprengstofflager på eller rett til sida for snuplass/velteplass i enden av bilvegen. Vi ber vegstyret om å kontrollere og syte for at snuplassen held krava til snuplass for tømmerbil med hengar ([Landbruksvegnormalane](#)). På biletet har vi lagt ved skisse av ein vendehammar for 19,5 meter vogntog.

Det er dårleg med plass til å lagre tømmer på plassen og samstundes snu vogntog på han.



Vendehamrar for vogntog med lengde 19,5 meter kan utførast som på biletet under:

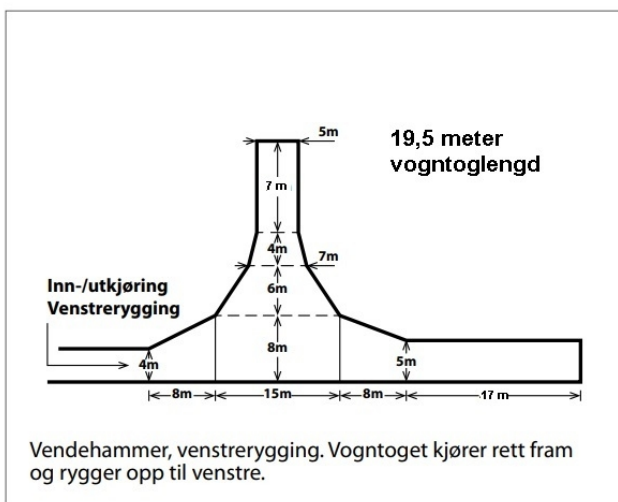

Eit moment i tillegg er at informasjonsplakaten/biletet sett opp på velteplassen kunne vore fornya.

Med helsing

Christian Rekkedal
landbruksdirektør

Torkel Hofseth
fylkesskogmeister

Dokumentet er elektronisk godkjent



Mottakerliste:

Alver kommune

BKK

v/avd. Nordhordland, driftsleiar Einestrand

Hogne Straume

BKK

kundemottak