
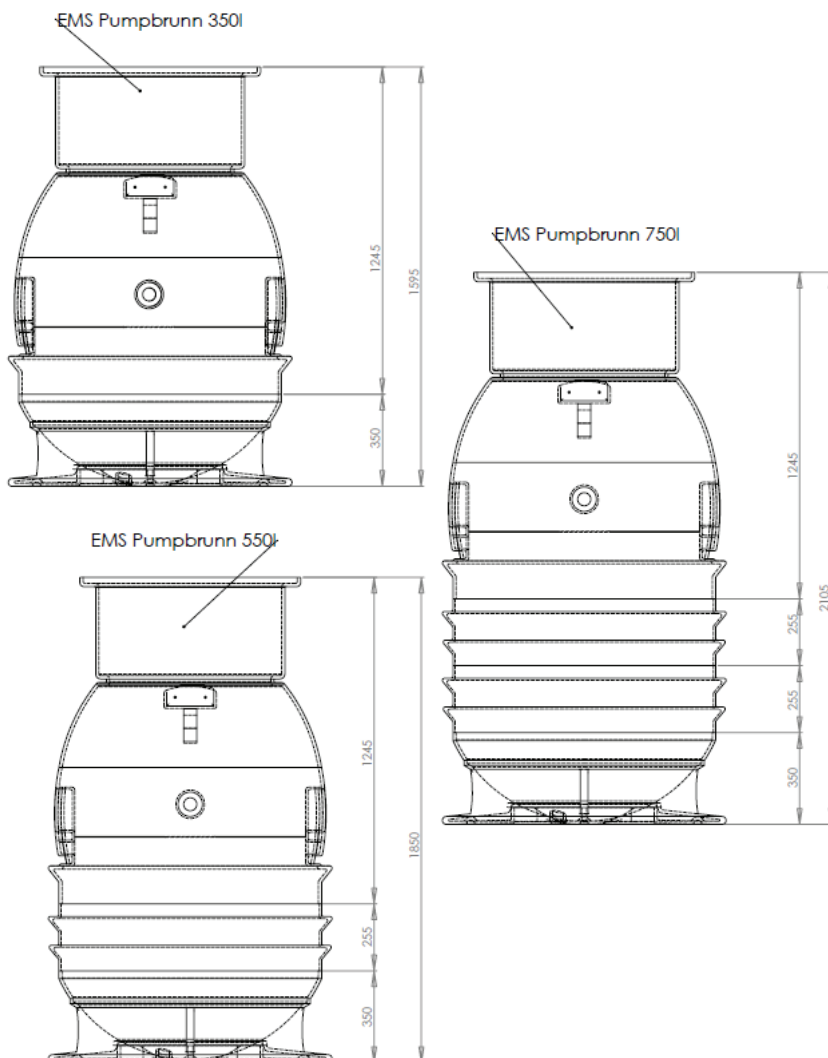


# E.M.S. kloakkp.stasjon PB

## Teknisk beskrivelse

E.M.S. rotasjonsstøpt kloakkpumpestasjon er produsert i korrosjonsbestandig og miljøvennlig polyeten. Pumpestasjonen leveres komplett med ferdigmontert koblingsfot, tilbakeslags- og avstengningsventil, utgående rustfritt 1 1/4" rør samt tilhørende kvernpumpe, tilkoblingsrør og med ferdig koblet nivåstyring med invendig montert koblingsboks. Innløpet borres på valgfritt sted langs den markerte linjen og tettes med standard tettningsring for å gjøre valgmulighetene så store som mulig. Med en nedgravningsdybde på 3 meter under bakken kan også boliger og leilighetshus med kjeller tilknyttes sikkert. Som tilbehør kan pumpestasjonen leveres med forhøyingsringer på 0.75 meter pr. ring.

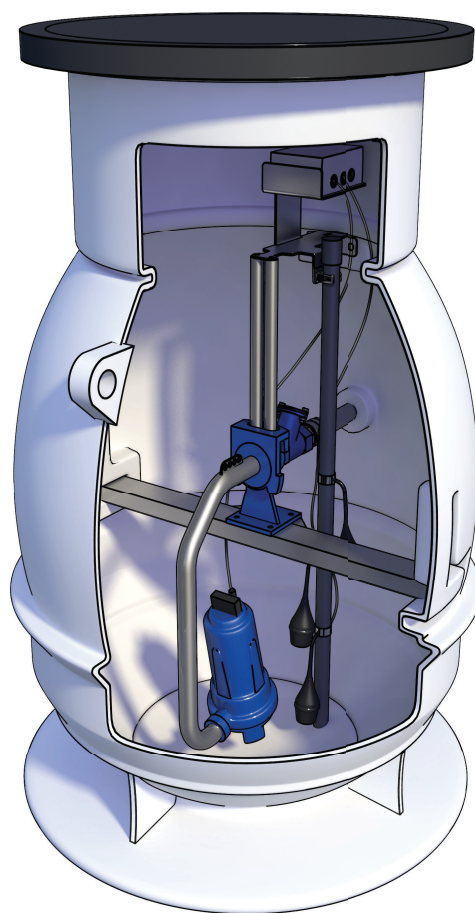

## Produktinformasjon

### Tekniske data

<b>Innløp:</b>	110 mm
<b>Utløp:</b>	1 1/4"
<b>Materiale:</b>	Polyeten (HDPE)

### Pumpedata

<b>Spenning:</b>	1x230V, 3x230V og 3x400V
<b>Strøm:</b>	7.3A, 4.2A og 2.5A
<b>Effekt:</b>	1100W
<b>Qmaks:</b>	210 l/min
<b>Hmaks:</b>	17 mvp

## Pumpestasjon PB

Størrelse	Diameter	Høyde	Høyde Innløp	Vikt
350 l	1100 mm	1595 mm	600 mm	116 kg

## Kontaktinformasjon

<b>E.M.S. Teknisk AS</b>	<b>Telefon:</b> 33 33 11 33
	<b>Faks:</b> 33 33 11 20
<b>Basbergveien 160</b>	<b>ems@ems.no</b>
<b>3114 TØNSBERG</b>	<b>www.ems.no</b>