


## Norm for skiltmarkering av sjøledning

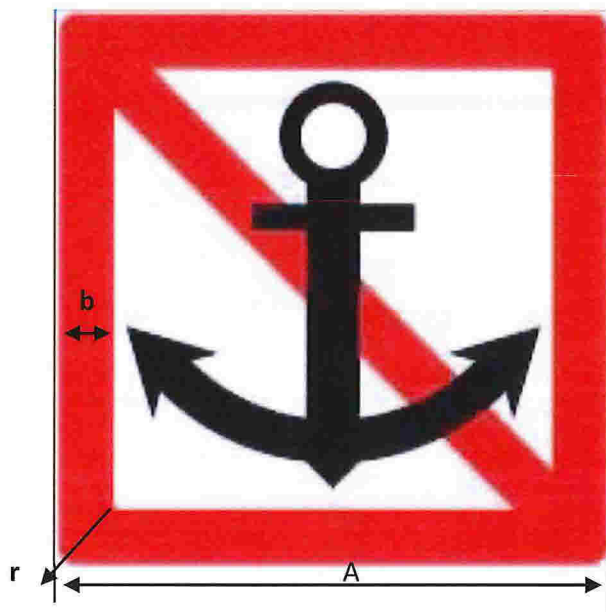

1. Skiltet viser ankring forbudt
2. Forbudsskiltet skal ha hvit bunn, rød kant og svart tekst. I stedet for hvit bunn kan det nyttes fluorescerende gul bunn når et skilt brukes i forbindelse med arbeid i sjø. Skiltet skal utføres med overflate av retroreflekterende skiltfolie. Retrorefleksjonskoeffisient, luminansfaktorer og fargekoordinater for skiltfolier skal møte krav som fremgår av Håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr Tekniske krav – Del 1 Trafikkskilt (Vegdirektoratet).
3. Forbudsskilt skal ha kvadratisk form:

Størrelse	Leseavstand	Sidelengde A (mm)	Bordbredde b (mm)	Hjørneradius r (mm)
LS 0	Kanaler og trange farvann	600	60	B x 3/10
LS 1	Opp til 200 meter	1000	100	
MS	Fra 200 til 500 meter	1500	150	
SS	Over 500 meter	2000	200	

Norm for skiltmarkering er utarbeidet av BOH 2015 i samsvar med FOR-2012-12-19-1329 (Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger).

