



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

| | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------|---------------------|-------------|-------------------|
| Plan nr.: | N8094-2018 | Sak/Sveis nr.: | 18 / 495 | Vedtak nr.: | N8094-2018 |
| Veg nr.: | FV 402 | fra Hp/km: | 02 / 4,162 | til Hp/km: | 02 / 4,364 |
| Strekning: | Hoplandsvåg-Lurevegen - Lindås kommune | | | Sted: | Lurevegen |
| Arbeid som skal utføres: | Tømmerdrift / Tømmerlasting | | | | |
| Arbeidet utføres i perioden | | | | | |
| Fra dato: | 19 mars 2017 | Til dato: | 23 mars 2017 | | |
| Annet: | Arbeid man - fre hele døgnet <input type="checkbox"/> Se unntak side 4 | | | | |

| | | | |
|-----------|--|-------------|------------|
| Region: | Vest | Region (2): | Velg |
| Avdeling: | Hordaland | Avd. (2): | Velg |
| | | Avd. (3): | Velg |
| Seksjon: | Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland | Telefon: | 95 845 124 |
| | | Faks: | |
| Adresse: | e-post: nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no | | |

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Fartsgrenseskilt (362.x)..... | <input checked="" type="checkbox"/> 80 | Andre trafikkregulerende tiltak | <input type="checkbox"/> | Trafikksignal (skytte)..... | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> 30 | <input type="checkbox"/> 40 | <input checked="" type="checkbox"/> 50 | <input type="checkbox"/> 60 | <input type="checkbox"/> 70 | <input type="checkbox"/> 80 |
| <input type="checkbox"/> 90 | | | | Manuell dirigering..... | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | Vegstengning..... | <input type="checkbox"/> |

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **13.03.2018**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---|---------------|--|
| Statens vegvesen..... | <input type="checkbox"/> | ⇒ | Byggeleder: | |
| Annen offentlig etat..... | <input type="checkbox"/> | ⇒ | Angi hvilken: | |
| Entreprenør..... | <input checked="" type="checkbox"/> | ⇒ | Nortømmer | |
- Ansvarshavende: **Gunvor Krogh Harestad** Tlf./e-post: **gunvor.krogh.harestad@nortommer**
 Stedsansvarlig(e): **Svein Valaker** Tlf./e-post: **900 70 687**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Politi..... | <input checked="" type="checkbox"/> | Brannvesen..... | <input checked="" type="checkbox"/> | Ambulanse/lege..... | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vegtrafikksentralen..... | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Skole..... | <input type="checkbox"/> | ⇒ | Angi hvilke(n): | | |
| Kollektivselskap..... | <input checked="" type="checkbox"/> | ⇒ | Angi hvilke(t): | Nobina | |
| Radio, presse m.m..... | <input type="checkbox"/> | ⇒ | Angi hvem: | | |
| Andre..... | <input type="checkbox"/> | ⇒ | Angi hvem: | | |
- Tillatelser:

| | | | |
|----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Gravetillatelse..... | <input type="checkbox"/> | Arbeidstillatelse..... | <input type="checkbox"/> |
|----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Ta hensyn til rutegående- og utrykningskjøretøy. Ta særlig hensyn til myke trafikanter. Ingen bevegelse på kran når vegfarende passerer arbeidsområdet. **SE OGSÅ AV-VEDTAK SIDE 4.**

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

13.03.2018

Sted

Dato

Statens vegvesen

A. Løtveit
Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide


| | | | | | |
|--------------------------|--|---------------|------------|--------------|------------------------------------|
| Plan nr.: | N8094-2018 | Sak/Sveis nr: | 18 / 495 | Vedtak nr.: | N8094-2018 |
| Veg nr.: | FV 402 | fra Hp/km: | 02 / 4,162 | til Hp/km: | 02 / 4,364 |
| Strekning: | Hoplandsvåg-Lurevegen - Lindås kommune | | | Sted: | Lurevegen |
| Arbeid som skal utføres: | Tømmerdrift / Tømmerlasting | | | | |
| Entreprenør: | Nortømmer | | | | |
| Adresse: | Svartbekkveien 1 | 2411 Elverum | 0 | | |
| Ansvarshavende: | Gunvor Krogh Harestad | | | Tlf./e-post: | gunvor.krogh.harestad@nortommer.no |
| Stedsansvarlig(e): | Svein Valaker | | | Tlf./e-post: | 900 70 687 |
| Arbeidet utføres | fra dato: | 19 mars | 2017 | Til dato: | 23 mars 2017 |

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:

| | Skilt nr.: | Ant.: |
|-------------|------------|----------|
| | 156 | 2 |
| Tømmerdrift | | 2 |
| | 362 | 4 |
| | 364 | 2 |
| | 149 KØ | et behov |

Skisse:

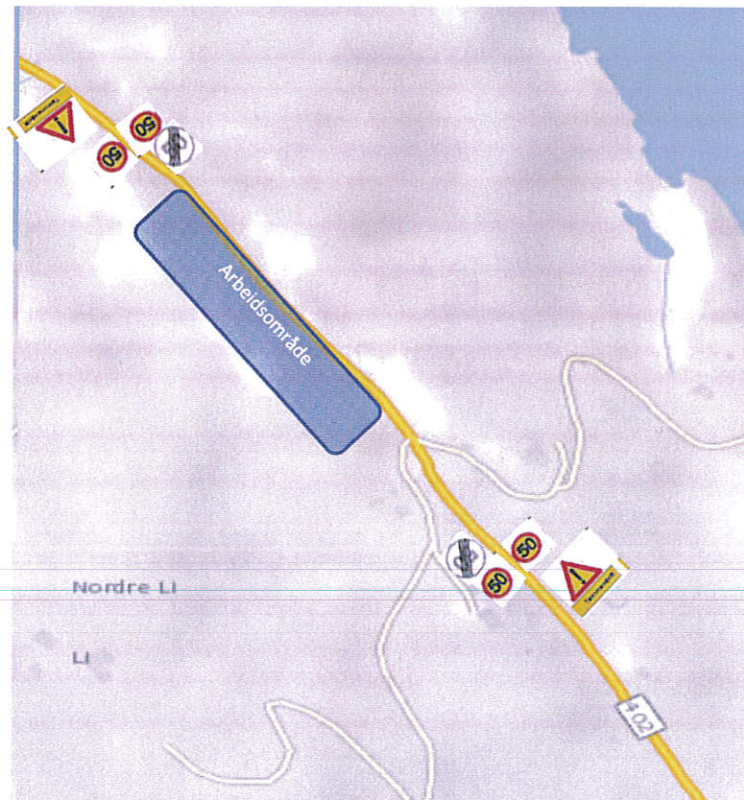

Merknader:

Veien blir stengt inntil 10 min ved lasting.
Trafikkvakter ved felling nær veg.

Ingen lasting når vegfarende passerer.
Bruk skilt 149 KØ et behov.

Se også AV-vedtak side 4.

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

13.03.2018

Sted

Dato

Statens vegvesen

A. Løtveit

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------|-------------------|----------------|--|
| Plan nr.: | N8094-2018 | Sak/Sveis nr: | 18 / 495 | Vedtak nr.: | N8094-2018 |
| Veg nr.: | FV 402 | fra Hp/km: | 02 / 4,162 | til Hp/km: | 02 / 4,364 |
| Strekning: | Hoplandsvåg-Lurevegen - Lindås kommune | | | Sted: | Lurevegen |
| Arbeid som skal utføres: | Tømmerdrift / Tømmerlasting | | | | |
| Ansvarshavende: | Gunvor Krogh Harestad | | | Tlf./e-post: | invor.krogh.harestad@nortommer. |
| Entreprenør: | Nortømmer | | | Adresse: | Svartbekkveien 1 |
| Arbeidet utføres i perioden | | | | | 2411 Elverum |
| Fra dato: | 19 mars | 2017 | Til dato: | 23 mars | 2017 |
| | | | | | E-post: |

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

| Forhold som kan medføre risiko for ulykke: | Sannsynlighet: | | Konsekvens: | | Prioritet: (= produktet) |
|--|----------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|
| | Stor: 1 | Middels: 2 | Stor: 1 | Middels: 2 | |
| Forhold nr.: ↓ Beskrivelse: | Stor: 1 | Middels: 2 | Stor: 1 | Middels: 2 | |
| Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 1: Utsetting av skilt | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 2: Påkjørsel ved stans i vegbanen | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3: Brekk av virke under lastning | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4: Tømmer ut i veien ved hogst | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 5: | | | | | 0 |
| 6: | | | | | 0 |
| 7: | | | | | 0 |
| 8: | | | | | 0 |
| 9: | | | | | 0 |
| 10: | | | | | 0 |
| 11: | | | | | 0 |

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Personel skal bruke synlighetsvest
- 2: Varsellamper skal alltid nyttes under lastning. Ved evt lastning i mørke skal 1098 blinkende gule lamper mont på 110-skilt.
- 3: Lasting skal ikke skje nå biler passerer
- 4: Entreprenør og Presis Vegdrift har en avtale ang manuell dirigering / evt trafikkvakter
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

Merknader:

Skilt tas ned/tildekket når ikke arbeid pågår



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

| | | | | | |
|--------------------------|---|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Plan nr.: | N8094-2018 | Sak/Sveis nr: | 18 / 495 | Vedtak nr.: | N8094-2018 |
| Veg nr.: | FV 402 | fra Hp/km: | 02 / 4,162 | til Hp/km: | 02 / 4,364 |
| Strekning: | Hoplandsvåg-Lurevegen - Lindås kommune | | | Sted: | Lurevegen |
| Arbeid som skal utføres: | Tømmerdrift / Tømmerlasting | | | | |

Ta hensyn til siktsoner ved plassering av skilt.

Ved opphold i kjøring (ex hel dag eller hel natt / helg) skal skilt blendes / fjernes.

Det skal ikke lastes i tida kl 07.00 – 09.00 og 14.00 – 16.00. Resten av døgnet kan benyttes. Fredag til kl 14.00.

Lasting må KUN foregå der det er min 100 m sikt i hver retning. Ved behov må det være vaktperson tilstede.

Lasting må ikke komme i konflikt med buss i rute. Entreprenør må kontrollere busstider !!

Ta hensyn til myke trafikanter. Ingen bevegelse på kran når vegfarende passerer arbeidsområdet.

Det SKAL benyttes underlag under støttebein på krane. Dette for å unngå skade på dekke.

Rask forflytning ift evt utrykningskjøretøy under utrykning.

Max lastetid (stengningstid) skal være 10 min.

Vegbane skal holdes rein.

Rydderhogstavfall fra vannveier der det er fare for at dette kan komme ned i grøfter og stikkrenner.

Det skal hele tida vurderes evt behov for vaktperson ifm lasting.

Kontroller Vegliste for evt restriksjoner på lengde og vekt for kjøretøy.

