

Mottatt 27.03.18  
Vedlagt film 08.03.18

## DYKKERAPPORT

**Ordrenummer:** 2373  
**Oppdragsgiver:** Lindås Kommune  
**Object:** Lindås Sluse  
**Dato:** 08.03.2018  
**Sted:** Lindås

**Mannskap:**

Dykkeleder: Frode Johannessen  
Dykker 1: Håvard Sando  
Dykker 2: Christopher Lilletvedt  
Dykker 3:  
Dykker 4:

**Dykkemetode:** Selvforsynt utstyr/SCUBA

**Jobbtype:** Inspeksjon

**Dokumentasjon:**

Foto       Video       Lydkommentar       Rapport

**Oppdrag:**

Inspisere sluseporter og rengjøre forran portene.

**Utførelse/resultat:**

Indre sluse : Her er det flyttet masser forran portene og anleggsplaten, massene består av stein , sand og blåskjell.

Bunn innenfor slusen består av kompakte masser med stein og sand med en del blåskjell.

Det bør fjernes masser for å hindre at det bygger seg opp rundt portene igjen.

Anoder på portene er lite tært.

Ytre sluse : Her er det flyttet masser forran tre av fire porter , rundt den indre porten på østsiden var det for mye masser til at vi fikk fjernet alt.


Her må det fjernes masser på begge sider av slusen for å hindre at det bygger seg opp rundt portene igjen.

Utenfor slusen er det ca. 5m med sandbunn før det går over i fjell , her stiger bunnen ca. en halv meter.

Anodene på portene er også her lite tært.

**Tilleggsbemerkninger:**

IMC Diving AS, 08.03.2018

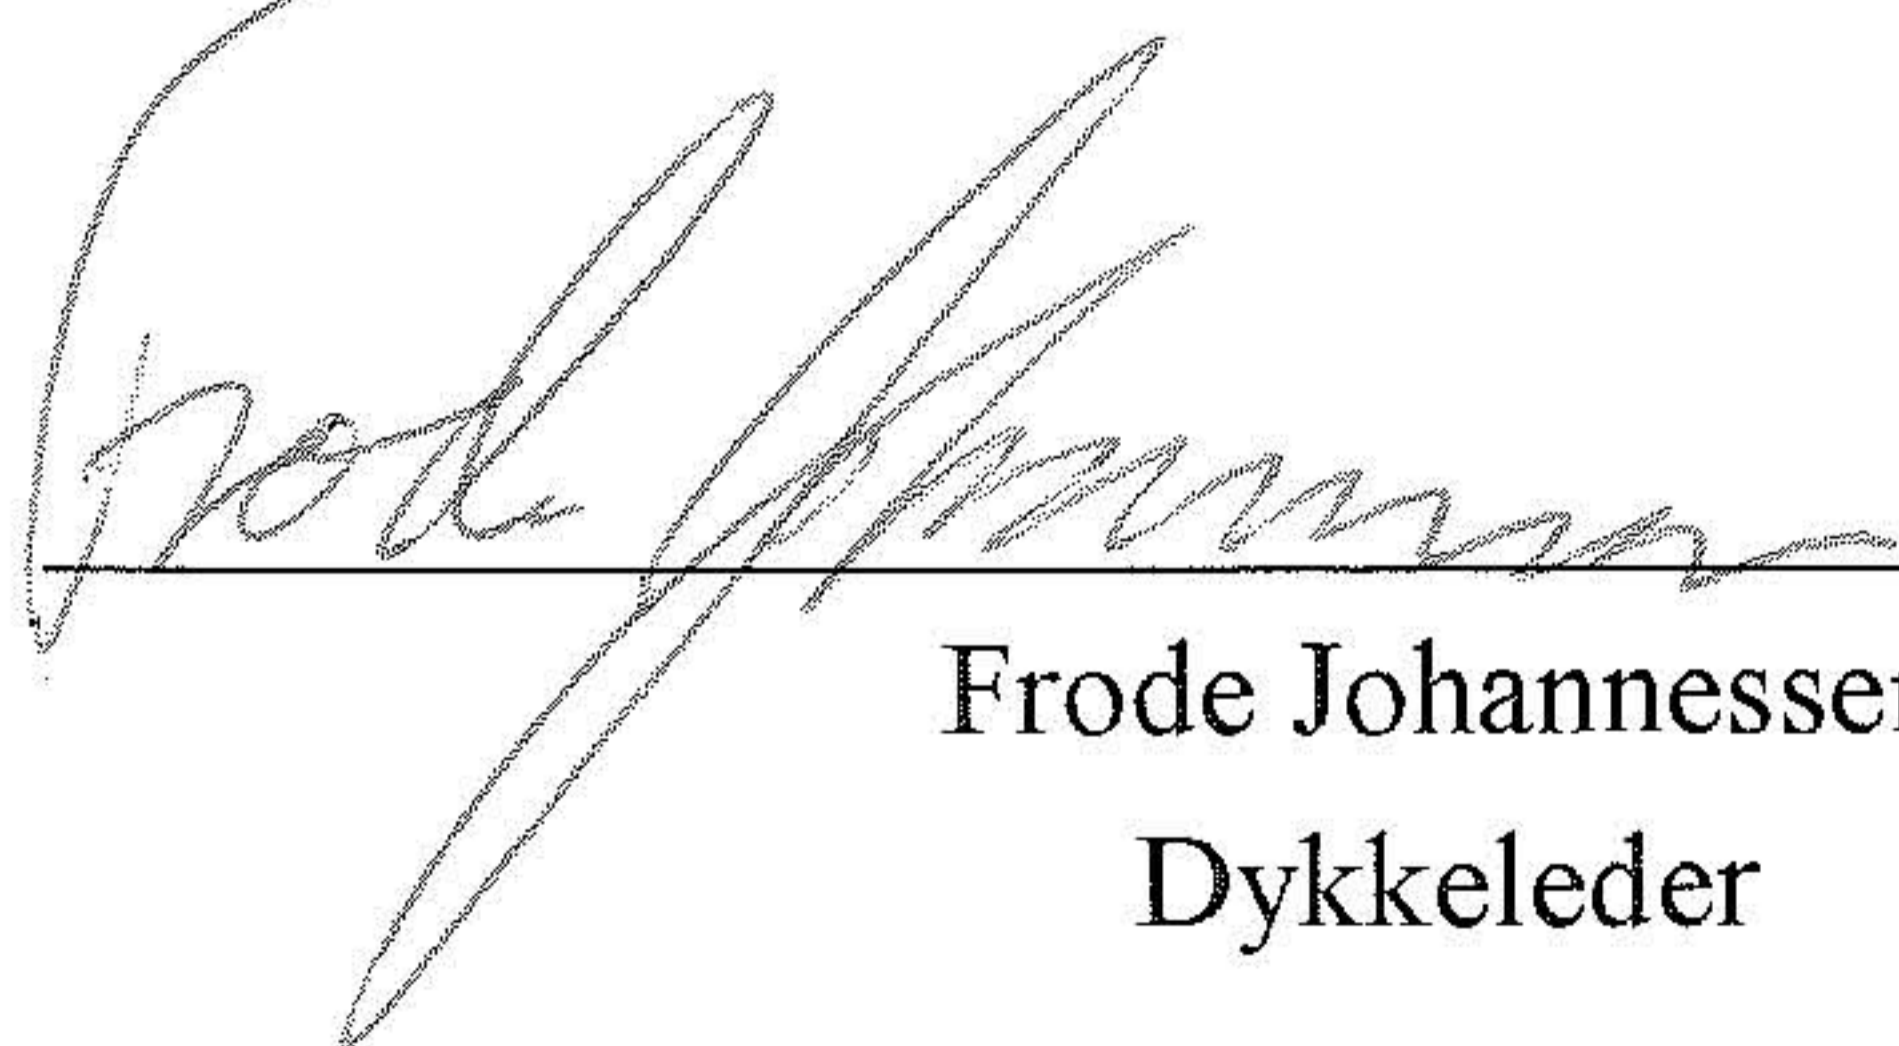

Frode Johannessen  
Dykkeleder