

Serviceavtale Biovac minirenseanlegg

Anleggseier: <u>Torbjørn Sætre</u>	Kommune: <u>Lindås</u>
Type anlegg: <u>FDN 5 Peh</u>	Gnr/Bnr: <u>86/35</u>

Goodtech Environment Sørumsand AS (GES) ansvar

Ordinær service

GES skal gjennom sin representant foreta service på renseanlegget 2-3 ganger pr. år.

Følgende utføres:

- Kontrollere ventiler, pumper og gjennomføringer, og foreta nødvendig opprensning, herunder testkjøre anleggets komponenter og funksjoner
- Kontrollere lufttilførselen til anlegget.
- Kontrollere anleggets tekniske funksjoner.
- Kontrollere slamtørker (FD 5 PE og FD 10PE), og klargjøre slamsekk(er) for levering på deponi.
- Kontrollere nivå i våtslamlager (FD 15-35 PE og nedgravd anlegg), og ved behov anmode anleggseier om å rekvirere tømning (for anleggseiers regning).
- Visuell kontroll av kvalitet på utløpsvannet.
- For anlegg med kjemisk felling kontrolleres doseringsutstyret og kjemikaliekanne byttes/etterfylles.
- Fylle ut og kvittere på serviceskjema som oppbevares i anleggsrom.
- Rapportering til lokal forurensningsmyndighet.

Ekstraordinær service

Ved varsel fra eier om driftsstans eller alvorlige driftsforstyrrelser, skal GES treffe feilrettende tiltak i løpet av 24 timer

Anleggseiers ansvar

Overholde brukerinstruks

Eier av anlegget plikter å overholde den brukerinstruks som skal være overlevert. Eier må ikke tilføre anlegget væsker eller gjenstander som er beskrevet som skadelige i brukerinstruksen. Eventuell ekstraordinær service og arbeid, som må utføres som følge av feil bruk, belastes anleggseier.

Bestille slamtømming

På anmodning fra GES sin representant bestille slamtømming. Ved driftsproblemer som følge av manglende tømning vil ekstrakostnader kunne tilkomme.

Adgang til anleggsrom

Eier plikter å la sitt anlegg gjennomgå service. Anleggseier må gi GES sin representant adgang til ordinær service innenfor vanlig arbeidstid (08.00 – 16.00). Anleggsrom skal som hovedregel ha direkte tilgang utenfra. Eier må opprettholde og rydde helårsvei for vare-/lastebil innen for en avstand av maksimalt 20 meter fra anlegget.

Serviceavgift

Serviceavgiften betales uavhengig av tidspunkt for service. Første servicefaktura sendes ordinært sammen med monteringsfaktura, og avregnes fra monteringsdagen fram til 1. januar eller 1. juli. Det påløper administrasjonsgebyr.


For anlegg med kjemisk felling, faktureres kjemikalier i tillegg.

GES har rett til regulering av serviceavgift i henhold til statistisk sentralbyrås konsumprisindeks, indeks per oktober foregående år.

Serviceavgiften dekker ikke ekstraordinære slamtømminger som følge av periodisk renhold eller eventuelle avgifter som kommunen måtte pålegge (f. eks. tømme- og deponeringsavgift for slam).


NB! Inn- og utløpsarrangement er anleggseiers ansvar, og forutsettes utført i henhold til gjeldende retningslinjer og forskrifter. Avløpsnett skal være luftet over tak iht. gjeldende sanitærforskrift.

Salg av eiendommen:	Dersom anleggseier selger eiendommen som anlegget betjener, plikter han å overføre ansvar og rettigheter som følger denne avtale til ny eier. Gammel eier hefter for serviceavgiften fra salgstidspunktet og frem til 1. januar eller 1. juli.
Videresalg anlegg:	Ved eventuelt videresalg av anlegget plikter eier å informere Goodtech Environment Sørumsand AS om ny eier. Ved reetablering av anlegg skal montering utføres av sertifisert Goodtech Environment Sørumsand-personell, og serviceavtale med ny eier signeres.
Varighet avtale:	Denne avtale løper så lenge forurensningsmyndighetene opprettholder sitt krav om serviceavtale.

Dato: 7/7.14


Selger

Goodtech Environment Sørumsand AS

Dato: 7/7-14


Anleggseier

Underskrift gjelder både kjøpekontrakt og serviceavtale.
 Alle tre eksemplarer må underskrives separat (ikke gjennomslag)

Goodtech Environment Sørumsand AS, Postboks 148, N-1921 Sørumsand AS
 Tlf: 63 86 64 60 Fax: 63 86 64 61 E-post: kontakt@biovac.no Org. nr.: NO 985660492 MVA

Kjøpekontrakt Biovac minirensesanlegg

Hvit original sendes Goodtech Environment Sørumsand AS, gul kopi beholdes av representant/forhandler og rosa kopi beholdes av kunde.
BRUK BLOKKBOKSTAVER

Tilvist av/forhandler: Hjelmås VVS as	Kundenr.:
Org.nr.: 988 410 586	Ordrenr.:

Kjøper: Torbjørn Sætre	Anl.eier: Samme
Fakt.adr.: Ones	Anl.adr.: Samme
Postnr.: 5956 Poststed: Hundvin	Postnr.: Poststed:
Tlf./mobil:	Anl.komm.: Lindås Gnr: 86 Bnr: 35
Epost:	E-post:

Produkt	Antall	Beløp
Anleggstype: FDV5 Peh	1	4500,-
Tilleggsutstyr:	+	
Montering	+	
Frakt pr. forsendelse (se egen tabell)	1	200,-
Sum eks. mva	+	310,-
Mva	=	5810,-
Sum inkl. mva	+	1252,-
	=	6263,-
Serviceavgift pr. år (eks. mva):	Kjemikalier pr. år (eks. mva):	
Ønsket leveringsdato:		

Anleggsbeskrivelse (kryss av i de aktuelle rutene)

<input checked="" type="checkbox"/> F DN FOR NEDGRAVING	<input checked="" type="checkbox"/> <-> STYRESKAP	<input type="checkbox"/> Std. Plassering på rensesanlegg	<input type="checkbox"/> Plassering på nærl. Bygn. avstand_m (max 3 m)
<input type="checkbox"/> FD FOR ANLEGGSRUM	<input type="checkbox"/> <-> MOTTAKSTANK	<input type="checkbox"/> Under gulv <input type="checkbox"/> På gulv	<input type="checkbox"/> Nedgravd ute <input type="checkbox"/> Annet.....
<input checked="" type="checkbox"/> MINIRENSANLEGG FOR	<input type="checkbox"/> Helårsbolig	<input type="checkbox"/> Fritidsbolig	<input type="checkbox"/> Innsjø <input type="checkbox"/> Sjø
<input checked="" type="checkbox"/> UTLØPSSTED (resipient)	<input checked="" type="checkbox"/> Bekk	<input type="checkbox"/> Elv	<input type="checkbox"/> Infiltrasjon
<input checked="" type="checkbox"/> UTLØPSARRANGEMENT	<input checked="" type="checkbox"/> Selvfall	<input type="checkbox"/> Pumpe <input type="checkbox"/> Slamsirkingskum	<input type="checkbox"/> Ønsker Biovac Trygg
<input checked="" type="checkbox"/> STRØMSTYRKE	<input checked="" type="checkbox"/> 220V	<input type="checkbox"/> 400V	Se www.biovac.no for mer informasjon

Andre kommentarer:


LEVERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER

- Goodtech Environment Sørumsand AS tar forbehold om prisøkning i perioden mellom inngåelse av denne kjøpekontrakt og leveringstidspunkt, og i perioden mellom leverings- og monteringsstidspunkt.
- Goodtech Environment Sørumsand AS har salgspant i varen inntil kjøpesum og monteringskostnader inkl. eventuelle renter og omkostninger er betalt. Sluttkontroll/igangkjøring vil ikke bli iverksatt før anlegget er betalt, eller det er stillet tilstrekkelig sikkerhet for beløpet.
- Betalingsbetingelser: Pr. 15 dager
- Garanti: 2 år mot fabrikkfeil.
- Kjøper/anleggseier er ansvarlig for at det foreligger utslippstillatelse fra kommunen før anlegget monteres.
- Anlegget fraktes til anleggsadresse eller nærmeste egnede lossested. Utkjøringstillegg kan tilkomme ved behov for mindre bil, eller kran/løftelem.
- Monteringsprisen inkluderer opplæring på anlegget.
- Administrasjonsgebyr tilkommer
- Framføringstiden er ca. 1 uke for de nedgravde anleggene, og ca. 3-4 uker for anlegg i anleggsrom. Avvik kan forekomme.

Denne kontrakt kan kun heves dersom utslippstillatelse ikke blir gitt eller arbeidet ikke blir realisert!

Biovac[®] FD 5 N PEH

- for nedgraving -

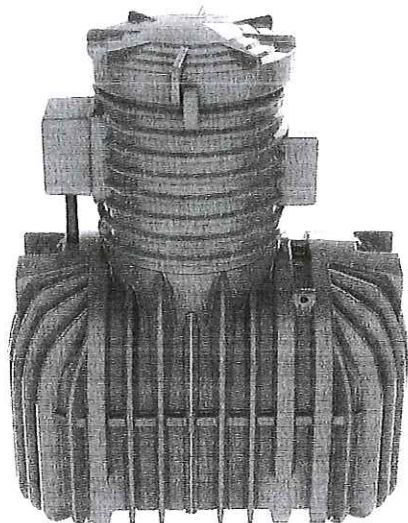

Produktbeskrivelse:

- Nedgravbart anlegg dimensjonert for en boenhet
- Kan behandle inntil 1 000 liter i døgnet
- Strømforbruk 1,0-1,5 kWt pr. døgn
- Årlig slamtømming
- Ingen bevegelige deler i prosess-kamrene
- Kontrollskap med PLS styring i anleggshalsen
- Montering utføres av Biovac representant
- Alt under bakken

Hvorfor velge Biovac[®] renseløsning:

- Markedsledende
- **Teknisk godkjent av SINTEF-Bbyggforsk**
- Godkjent etter NS-EN 12566-3
- Produsert i Norge for norske forhold
- Driftsikkert og lang driftstid
- Anlegg for anleggsrom og nedgraving
- Lave driftskostnader
- Faglig kompetanse med over 30 års erfaring
- Landsdekkende serviceapparat

Tekniske spesifikasjoner:

Anlegget består av en 4 m³ tank i rotasjonsstøpt polyetylen, som graves ned. Anlegget har fire kamre: 1. er for mottak og forsedimentering, 2. er pumpe og utjevningsskammer, 3. er reaktorkammer og 4. er slamlager

L x B x H	2430 x 1565 x 2760
Senter innløp/utløp Avstand fra bunn tank	1330/1220 mm
Diameter innløpsrør	110 mm
Diameter utløpsrør	75 mm/110 mm
Hals Ø / H	1530 / 1120 mm
Vekt	ca 280 kg
Matepumpe	Ejektor, luft
Blåsemotor	Nitto LA 80 B
PLS	Allen Bradley