

Søknad om ansvarsrett

etter plan- og bygningsloven

Vedlegg nr.

G-1

Side

1 av

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr. Flere	Bnr. Flere	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune Lindås kommune
	Adresse Isdalstøbakken/Hordasmia				Postnr. Flere	Poststed Isdalstø	

Foretak			
Foretak Multiconsult			Organisasjonsnr. 910253158
Adresse Nestunbrekka 99		Postnr. 5221	Poststed Nestun
Kontaktperson Terje Eithun		Telefon	Mobiltelefon 97476295
E-post terje.eithun@multiconsult.no			

Ansvarsområde (skal overføres til gjennomføringsplan, med unntak av første og siste kolonne)							
Funksjon (PRO, SØK, UTF, kontroll)	Beskrivelse av ansvarsområdet	Tiltaks- klasse	Våre samsvarserklæringer vil foreligge ved: (sett X)			Kompetanse i tiltaket *)	
			Søknad om ramme- tillatelse	Søknad om igangsettings- tillatelse/ ett-trinns søknad	Søknad om ferdigattest		
PRO	Prosjektering av VA-ledninger	2	X			1	
SØK	Ansvarlig søker i oppdraget	1	X			1	

*) Her oppgis kompetanse som vil bli brukt i tiltaket for oppfyllelse av SAK10 §§ 10-2, 11-1 og 11-3

1. Universitet/høgskole høyere grad 3. Mesterbrev/fagskole 5. Annen kompetanse, se vedlegg:
 2. Universitet/høgskole lavere grad 4. Fagbrev/svennebrev

Vedlegg nr.

G-

Godkjenning av foretak	
Foreligger sentral godkjenning innenfor ansvarsområdene?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Dekkes ansvarsområdet av sentral godkjenning	<input checked="" type="checkbox"/> Helt <input type="checkbox"/> Delvis <input type="checkbox"/> Nei
Hvis delvis, beskriv det som ikke dekkes (Er det behov for ytterligere plass, beskriv i eget vedlegg):	
Hvis nei eller delvis, legg ved "Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning".	


Vedlegg nr.

G-

Vedlegg nr.

G-

Erklæringer og underskrifter			
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.			
<input checked="" type="checkbox"/> Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl			
<input type="checkbox"/> Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen			
<input checked="" type="checkbox"/> Vi forplikter oss å stille med kompetanse som angitt for ansvarsområde og kvalitetssikringen er tilpasset tiltaket			
Ansvarlig foretak		Ansvarlig søker for tiltaket	
Foretak		Foretak	
Foretak		Multiconsult AS	
Dato	Underskrift	Dato	Underskrift
15.08.14	<i>Asle Aasen</i>	15.08.14	<i>Asle Aasen</i>
Gjentas med blokkbokstaver		Gjentas med blokkbokstaver	
ASLE AASEN		ASLE AASEN	

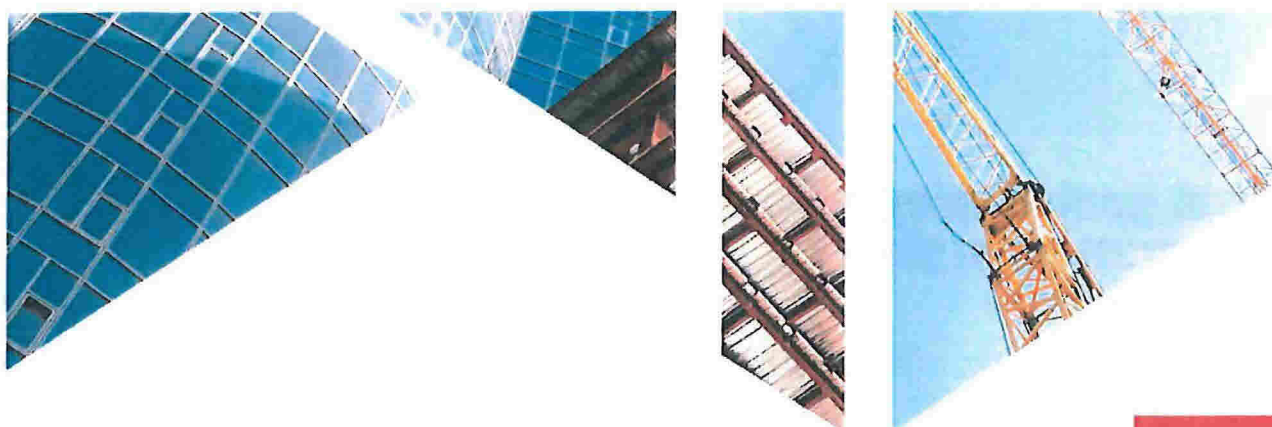

Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

Sentral godkjenning for: **MULTICONSULT AS**

Foretaket, med organisasjonsnummer 910253158, er gitt følgende sentrale godkjenning

i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr. 488 (SAK10)

- > Søker i tiltaksklasse 3
- > Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 3
- > Prosjektering av Utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 3
- > Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3
- > Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 3
- > Prosjektering av Geoteknikk i tiltaksklasse 3
- > Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3
- > Prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 3
- > Prosjektering av Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3
- > Prosjektering av Ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3
- > Prosjektering av Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 3
- > Prosjektering av Lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 3
- > Prosjektering av Miljøsanering i tiltaksklasse 3
- > Prosjektering av Brannalarm, nødlys og ledesystem i tiltaksklasse 3
- > Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3
- > Kontroll av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 3
- > Kontroll av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3
- > Kontroll av Geoteknikk i tiltaksklasse 3
- > Kontroll av Brannsikkerhet i tiltaksklasse 3

Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

Godkjenningen er gyldig til **19.08.2015**

Godkjenningen er bare gyldig dersom fastsatte gebyr for å inneha sentral godkjenning betales innen fristene. Det gjøres oppmerksom på at sentral godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.



Skal du utføre anleggsarbeid nær BKKs anlegg?

Ta forholdsregler og spør før du graver!

Som entreprenør har du ansvar for å innhente nødvendig informasjon før du starter arbeidet i nærheten av våre anlegg.

Dersom arbeidet forårsaker skade på BKKs anlegg, stilles skadevolder økonomisk ansvarlig for alle kostnader BKK blir påført.

Viktig melding ved arbeid nær våre anlegg

BKK bygger, eier og drifter infrastruktur – våre kabler, linjer og rør fører med seg strøm, kommunikasjon og varmt vann. Skader på våre anlegg kan medføre fare for liv og helse.



Strømnettet

Våre kabler må ikke utsettes for strekkpåkjenning eller mekanisk belastning.

Det er tillatt og grave ned til dekkplater, dekksteiner. Avdekking av kabler, fjerning av dekkplater, dekkstein og sand skal alltid godkjennes på forhånd og avtales med BKK.

Skal det graves, sprenges eller benyttes, kraner, betongpumpebiler, maskiner eller redskaper nærmere enn 30 meter fra høyspentlinjer, skal BKK alltid kontaktes på forhånd for å anvisse nødvendige sikrings tiltak.

Det vil kunne oppstå livsfarlige situasjoner dersom wire, kran, eller gravemaskiner kommer for nær en høyspentlinje. Overslag kan skje uten direkte berøring av linjen. Det er under ingen omstendigheter tillatt å sette opp anleggsmaskiner nær ved eller under linjer slik at de kan nå inn på spenningsførende anleggsdel.

Felling av trær i nærheten av høyspentlinje skal foregå slik at farlige situasjoner ikke oppstår. Ta kontakt med BKK, tlf. 05 123, når du skal felle trær nær strømlinjer.

Fjernvarmenettet

Fjernvarmeanlegget fører varmt vann til oppvarming av industri og boliger. Disse varmerørene ligger under trykk. Avdekking kan medføre skade på rør. Det kan også medføre klemskader og skader på materiell og utstyr dersom rørene ikke blir riktig avdekket. Avdekking av rør skal alltid godkjennes på forhånd og avtales med BKK.

Fibernettet

Skade på BKKs fibernettt kan medføre store ulemper for våre kunder, og brudd i telefon- og datatrafikken. I fiberoptiske kabler er det laserlys, og det kan skade synet. Avdekking av kabler skal alltid godkjennes på forhånd og avtales med BKK.

Gratis kart og påvisning

Ta kontakt med oss før du begynner å grave, før oppsetting av gjerdestolper, bonitering, grunnboring eller andre aktiviteter under bakken, i trapper og murer.

Vår gravemelding inneholder kontaktinformasjon til netteier og informasjon om type anlegg. Du får gratis oppdaterte kart med opplysninger om våre høyspentlinjer,

strøm- og fiberkabler og fjernvarmerør. Om nødvendig kan vi være med på befaring og vise hvor kablene ligger.

Gravemeldingstjenesten: 99 59 82 17 (mand. - fred. kl. 08.00 - 15.00)

Kabelpåvisning: 90 01 02 11 (mand. - fred. kl. 08.00 - 15.00)

E-post: gravemelding@bkk.no

Nettsider: www.bkk.no/graving

Hvis uhellet er ute – kontakt oss snarest mulig!

Antall skader nær BKKs anlegg har økt betydelig de siste årene. Sammen kan vi hindre unødige skader på mennesker, anlegg og maskiner. Det handler om helse, miljø og sikkerhet, og det er god økonomi for både entreprenører, netteier og samfunnet å redusere antall skader.

Skade på kabler og rør:

- » Gå bort fra kabelen, hold folk på avstand.
- » Kontakt BKK.
- » Sitt rolig til strømmen er slått av dersom anleggsmaskiner kommer i berøring med strømførende ledninger. Sørg for at ingen kommer i berøring med anleggsmaskinen.

Ved trefelling:

- » Ikke fjern eller berør treet! Det kan være strømførende.
- » Påse at ingen andre kommer i berøring med linjen eller treet.
- » Kontakt BKK.

Slik unngår du strømgjennomgang hvis du må forlate maskinen:

- » Unngå kontakt med maskinen og jord (bakken) samtidig.
- » Hopp ned på bakken med beina godt samlet.
- » Fjern deg fra maskinen ved å hinke eller gå med små skritt for å unngå "skrittspenninger".

Ved fare for liv og helse:

110 – Brann

112 – Politi

113 – Ambulanse

Ved feil eller skade på våre anlegg:

Kontakt BKK på tlf.: 05 123 (hele døgnet)