

SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Arbeida på eigedomen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

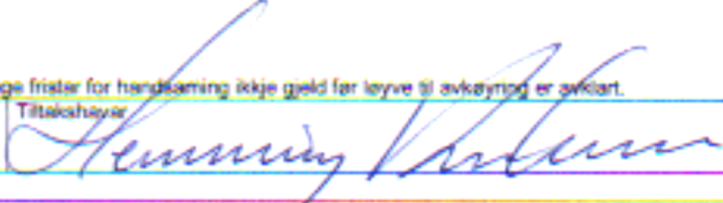
Tiltakshavar	Elisabeth og Henning Knutsen	Tlf.
Ansvarleg saksjar/utferande	BARK as	Tlf. 55 61 20 66
Byggeplassadresse	Stølen 37	Gnr./bnr 137/210
Vegstrekning	Stølen - Alverflaten	Stad Alversund
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan	Nei <input checked="" type="checkbox"/>	(Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift).
Ja <input type="checkbox"/> Nømn på planen:		(Søknaden vert handsama hjå Byggesak).

Søknad om avkøyrslø

<input type="checkbox"/> Ny avkøyrslø	<input checked="" type="checkbox"/> Bustadeiningar antall.....1...stk
<input checked="" type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Hytte antall
<input type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrslø	<input type="checkbox"/> Industri/Næring
<input type="checkbox"/> Stenging	<input type="checkbox"/> Driftsavkøyrslø
<input type="checkbox"/> Anna føremål.....	<input type="checkbox"/> Andre

Vedlegg Det vert vist til vedlagt kart/skisse med påteikna tiltak, som viser avkøyrslø.**Signatur**

Eg er kjend med at venlege frister for handsaming ikkje gield før løyve til avkøyrslø er avklart.

Dato: 27/8/14	Tiltakshavar: 
---------------	---

Søknad motteke i Teknisk drift, Dato

 Uttale Søknad godkjent Søknad avslått
Merknader/vilkår

- Sikta ut frå avkøyrslø skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terrang eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrslø er til hinder for overvatn i vegggrøft, skal det leggjast ned min. 200mm drenerør. Røret skal vere køyrestert og leggjast slik at vegggrøft ikkje vert skada og at grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje først overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av drenerør og frisksiftfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrslø skal i vegkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrslø.
- Avkøyrslø skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrslø skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- Det skal være mogeleg å snu på eigen grunn.
-

Ansvarleg for drift av kommunale vegar Dato.....sign.