

Spesifikasjon av type gulvbelegg:

KOMBINASJONSELASTISK GULV (= PUNKT + FLATE elastikk)

Boen Boflex Champion med Tarkett Omnisport Reference toppbelegg.

Total byggehøyde = 32,5 mm.

Denne kombielastiske løsningen kombinerer:


TOPPMATTE (med PUNKTelastikk):

Tarkett Omnisport Reference 6,5 mm

UNDERGULV (med FLATEelastikk):

Boen Boflex Champion, 26 mm

Boen Boflex består av finerbord 21x137x2200 mm med to innfreste integrerte Evazote skum elastiske lisser i to høyder per bord.

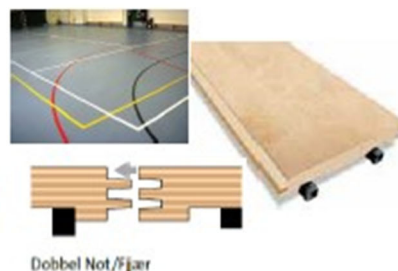

Ifact Idrettsanlegg AS

Kontoradresse: Riplegården 47, 5161 Laksevåg
Varelevering: Øvre Fyllingsvei 81, 5162 Laksevåg
E-post: ifact@ifact.no Hjemmeside: www.ifact.no
Telefon: +47 55341368 / +47 90122060
Organisasjonsnummer: 915 926 828 MVA
Kontonummer: 3633 59 34649

Ifact Consult DA

Kontoradresse: Riplegården 47, 5161 Laksevåg
E-post: ifact@ifact.no Hjemmeside: www.ifact.no
Telefon: +47 55341368 / +47 90122060
Organisasjonsnummer: 981 487 532 MVA
Kontonummer: 3633 59 56367

For detaljer, se vedlegg.