



Statens vegvesen

Alversund Maskinstasjon
v/ Ove Myking
Buhaugen 6
5911 ALVERSUND

Behandlande eining:
Region vest

Sakshandsamar/innvalsnr:
Kari Elster Moen - 55516115

Vår referanse:
2014/053474-010

Dykkar referanse:

Vår dato:
22.05.2015

Godkjenning av avkøyrslø - gnr 45 bnr 6 - Sletten - Lindås

Vi syner til melding om ferdigstilt avkøyrslø datert 15.05.2015.

Vi var på synfaring på staden 19.05.2015 og kunne sjå at avkøyrslø var opparbeidd slik vi stilte krav om i vårt førehandstilsegn datert 23.03.2015.

Med heimel i Veglova §§ 40-43 godkjenner vi avkøyrslø frå fylkesveg 399 hp 1 ved km 2,874 til eigedomen gnr. 45 bnr. 6 på Sletten i Lindås kommune. Følgjande vilkår gjeld for godkjenninga:

1. Løyvet gjeld berre for den staden som er nemnt ovanfor, og i høve godkjent skisse sendt ut i vårt brev datert 23.03.2015.
2. Løyvet gjeld berre for bruk av avkøyrslø til følgjande føremål:
Tilkomst til einebustad.
3. Løyvet fell bort dersom avkøyrslø ikkje er teke i bruk til nemnde føremål innan 3 år frå datoen på dette brevet.
4. Frisikt 1,1 meter over bakken 4 meter inn i avkøyrslø skal vere minimum 100 meter til begge sider av køyrebanen. Vegetasjon og terreng o.l. i frisiktsona kan ikkje vere høgare enn 0,5 meter.
5. Stigningskrava må haldast (sjå skisse). Vi vil her spesielt gjere merksam på at avkøyrslø skal ha fall frå hovudvegen med 5 cm på dei første 2 metrane.
6. Avkøyrslø må har tilfredsstillande drenering slik at vatnet ikkje renn ut i fylkesvegen. Entreprenøren må sjå til at dreneringstilhøva i avkøyrslø elles er tilfredsstillande.
7. Brukar/eigar må til ei kvar tid halde avkøyrslø i den stand det er sett krav til i vilkåra.

Plan- og forvaltningsseksjonen - Bergen
Med helsing


Odd Høydalsvik
sjefsingeniør


Kari Elster Moen
overingeniør

Kopi: Randi Slætten Flesland
Lindås kommune

Vedlegg: Skisse og kart

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger


Telefon: 02030
Telefaks: 57 65 59 86
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Spelhaugen 12
5147 FYLLINGSDALEN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap
9815 Vadsø
Telefon:
Telefaks:

Vedlegg:

PRINSIPPSKISSE

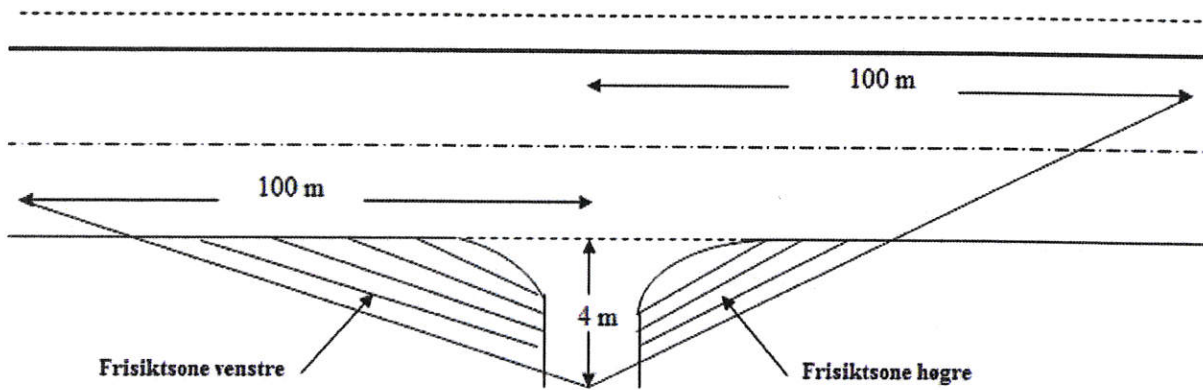


Tilsvarende siktlengder som vist på tegningen må også gjereast gjeldande for trafikken som kjem på hovedvegen og skal inn i avkjørsla (sikt bakover og framover langs hovedvegen)

Av hensyn til snø og vegetasjon skal det i frisiktsonen vera fritt for sikthinder høgare enn 0,5 m. over hovedvegens nivå

Prinsippskisse over stigning i avkjørsel, jamfør punkt 5 i vedtaket:

Krav til lengdeprofil for avkjørsla/tilkomstveg:

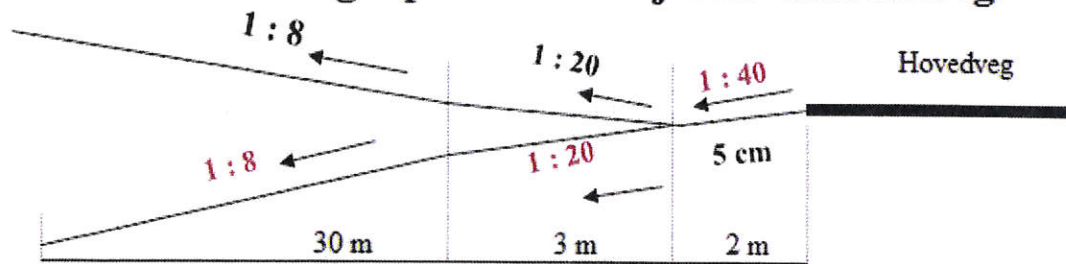



Situasjonskart gnr. 45 bnr. 6 Sletten i Lindås
Vedlegg til førehandstilsagn
Siktsoner
23.03.2015
Målestokk 1:1000
Statens vegvesen