



Statens vegvesen

Lars Kåre Urdal
Kleivane 36
5416 STORD

Behandlende enhet:
Region vest

Saksbehandler/telefon:
Unn Jenny Utne Kvam /
55516243

Vår referanse:
15/207217-1

Deres referanse:

Vår dato:
14.10.2015

Førehandstilsegn – Utbetring av avkøyrsløse – gnr. 220 bnr. 11 – Lindås kommune

Vi viser til søknad motteken 25.06.2015. Vi orsakar lang sakshandsamingstid.

Saka gjeld søknad om utbetring av avkøyrsløse. Statens vegvesen var på synfaring i saka 28.09.2015. Avkøyrsløse slik ho ligg i dag oppfyller ikkje gjeldande tekniske krav til utforming. Krava tek utgangspunkt i fartsgrense og trafikkmengde på hovudveg og tilkomstveg. Minstekrav til frisisikt langs E39 der det er fartsgrense 80 km/t er 4 x 115 meter, det vil seie at frå eit siktpunkt 1,1 meter over bakken, 4 meter innanfor køyrebanekanten, skal ein sjå 115 meter til begge sider av køyrebana. I denne konkrete saka er vert den moglege frisisikta avgrensa av tunell i nord og fjell i sør. Med bakgrunn i at saka gjeld utbetring av ei allereie eksisterande avkøyrsløse og at det ikkje er søkt om utvida bruk av avkøyrsløse, vert krav til frisisikt redusert til 110 meter i retning nord/tunellmunning og 100 meter i retning sør/Vikanes.

Vi vil informere om at det kan ikkje påreknast seinare løyve til utvida bruk av avkøyrsløse, då den ikkje oppfyller minstekravet til frisisikt.

Vedtak

Med heimel i veglova §§ 40–43, har vi fatta følgjande vedtak:

Det kan påreknast bruksløyve til utbetra avkøyrsløse for bustad med 1 bueining under føresetnad om at krava nedanfor vert oppfylte.

Veg/stad: EV39 – hp 29 – km 6,128 /gnr. 220 bnr. 11 i Lindås kommune.

Vi gjer merksam på at tilsegna berre gjeld i høve til veglova. Vi gjer særleg merksam på at tiltak kan vere søknadspliktige etter plan- og bygningslova (kommunen) og at det kan vere behov for å avklare privatrettslege tilhøve.

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 LEIKANGER

Telefon: 02030
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Nygårdsgaten 112
5008 BERGEN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap
9815 Vadsø

Vi set følgjande krav:

1. Avkøyrsla skal vere ferdig bygd i samsvar med vilkåra nedanfor, og deretter kontrollert og godkjent av Statens vegvesen innan 3 – tre år frå datoen på dette vedtaket, elles fell tilsegna bort.
2. Avkøyrsla må opparbeidast i samsvar med vedlagte prinsippkisser og *Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg*, som ligg på lovdatab.no.
3. Frisikt 1,1 meter over bakken 4 meter inn i avkøyrsla skal vere minimum 110 meter langs køyrebana i retning nord/tunellmunning og minimum 100 meter langs køyrebana i retning sør/Vikanes. Sikta fram- og bakover på vegen, målt 10 meter frå avkøyrlepunktet, skal vere tilsvarande. Eventuelle planter o.l. i siktsonene kan ikkje vere høgare enn 0,5 meter. For denne avkøyrsla må sikta særleg ordnast i retning sør/Vikanes, der vegetasjon og mur må fjernast/trekkast lenger bak.



Foto frå synfaring: Mur og vegetasjon hindrar frisikt.

4. Svingradius skal vere 4 meter (diameter 8 meter). Svingradius skal markerast tydeleg med grøft eller annan avvisande kant mot sideterrenget. Det smalaste punktet i avkøyrsla skal vere 4,5 meter.
5. Stigningskrava må haldast (sjå skisse). Vi vil her spesielt gjere merksam på at avkøyrsla skal ha fall frå hovudvegen med 5 cm på dei første 2 metrane.
6. Av omsyn til vedlikehald og trafikktryggleik må det ikkje samle seg vatn i avkøyrsla eller renne vatn ut i fylkesvegen.

Under avkøyrsla må det leggjast dreneringsrøyr, minimum 300 mm i diameter, med eventuelt nødvendige kummar.

7. Det må vere snu- og parkeringsplass på eigen grunn. Det er ikkje tillate å parkere i frisisiktsone.

Arbeidsvarsling

Før arbeid vert sett i gang på/ved offentleg veg, skal det utarbeidast ein arbeidsvarslingsplan. Denne planen skal godkjennast av Statens vegvesen. Han skal sendast til nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no. Vi ber om at det vert vist til vårt saksnummer 15/207217 ved innsending av arbeidsvarslingsplanen.

Vidare saksgang

Ta kontakt med sakshandsamar dersom det er spørsmål i samband med opparbeiding av avkøyrsla.

Når avkøyrsla er opparbeidd etter krav, ta kontakt med sakshandsamar. Vi vil då kome på synfaring/kontroll før vi gjev bruksløyve. Endeleg godkjent avkøyrsløyve vert sendt til søkjar, med kopi til kommunen.

Vedtaket kan påklagast, jamfør vedlagt "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak".

Plan og forvaltning Bergen
Med helsing


Odd Høydalsvik
sjefingeniør

Kvam Unn Jenny Utne

Kopi
Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ
Oddvar Urdal, Osterfjordvegen 2520, 5994 VIKANES

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.


PRINSIPPSKISSE

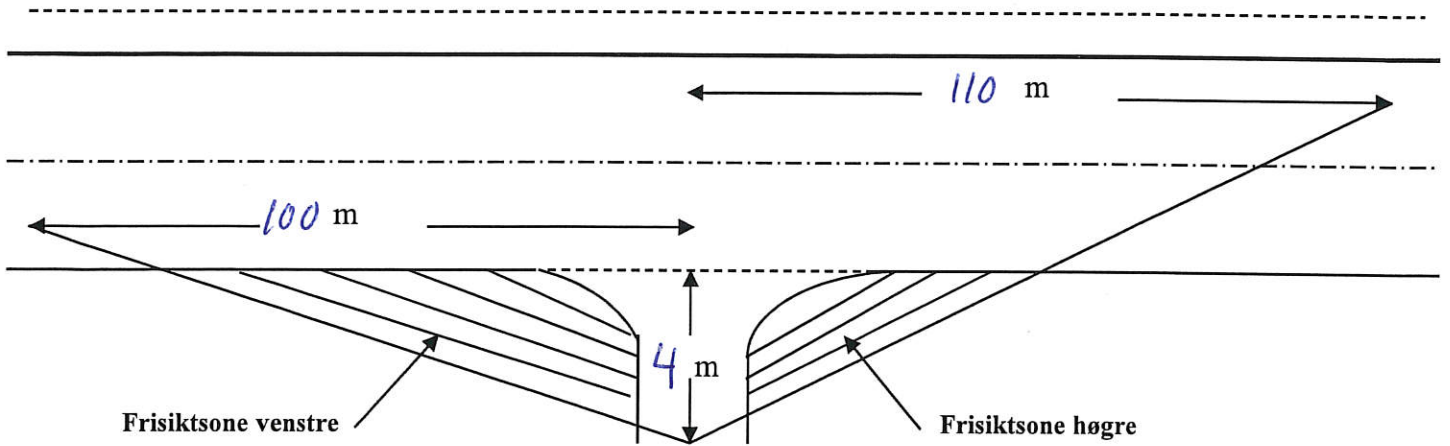


Tilsvarende siktlegder som vist på tegningen må også gjerast gjeldande for trafikken som kjem på hovedvegen og skal inn i avkjørsla (sikt bakover og framover langs hovedvegen)

Av hensyn til snø og vegetasjon skal det i frisiktsonen vera fritt for sikthinder høgare enn 0,5 m. over hovedvegens nivå

Krav til svingradius for avkjørsla :

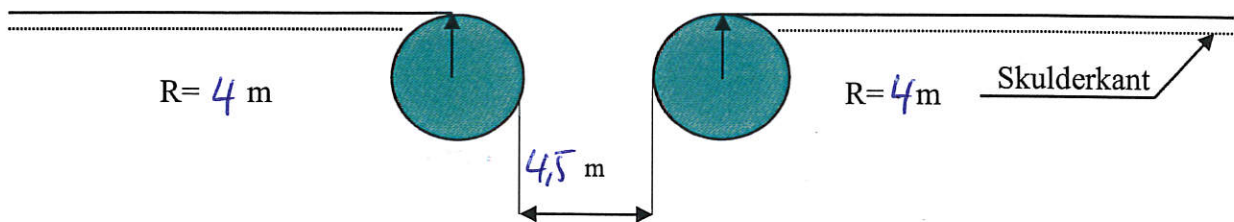



Krav til lengdeprofil for avkjørsla/tilkomstveg:

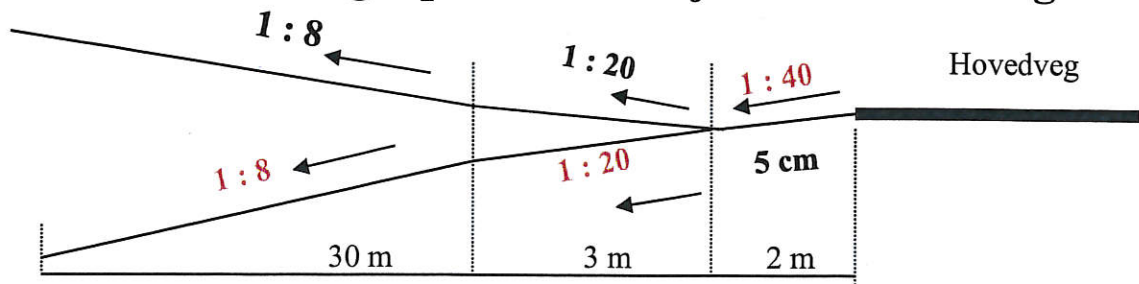


Ev: 39 Hp: 29 Km pel: 6,128 Stad: Aurdal store Saksnr: 15/207217-1

Illustrasjon 15/207217-1

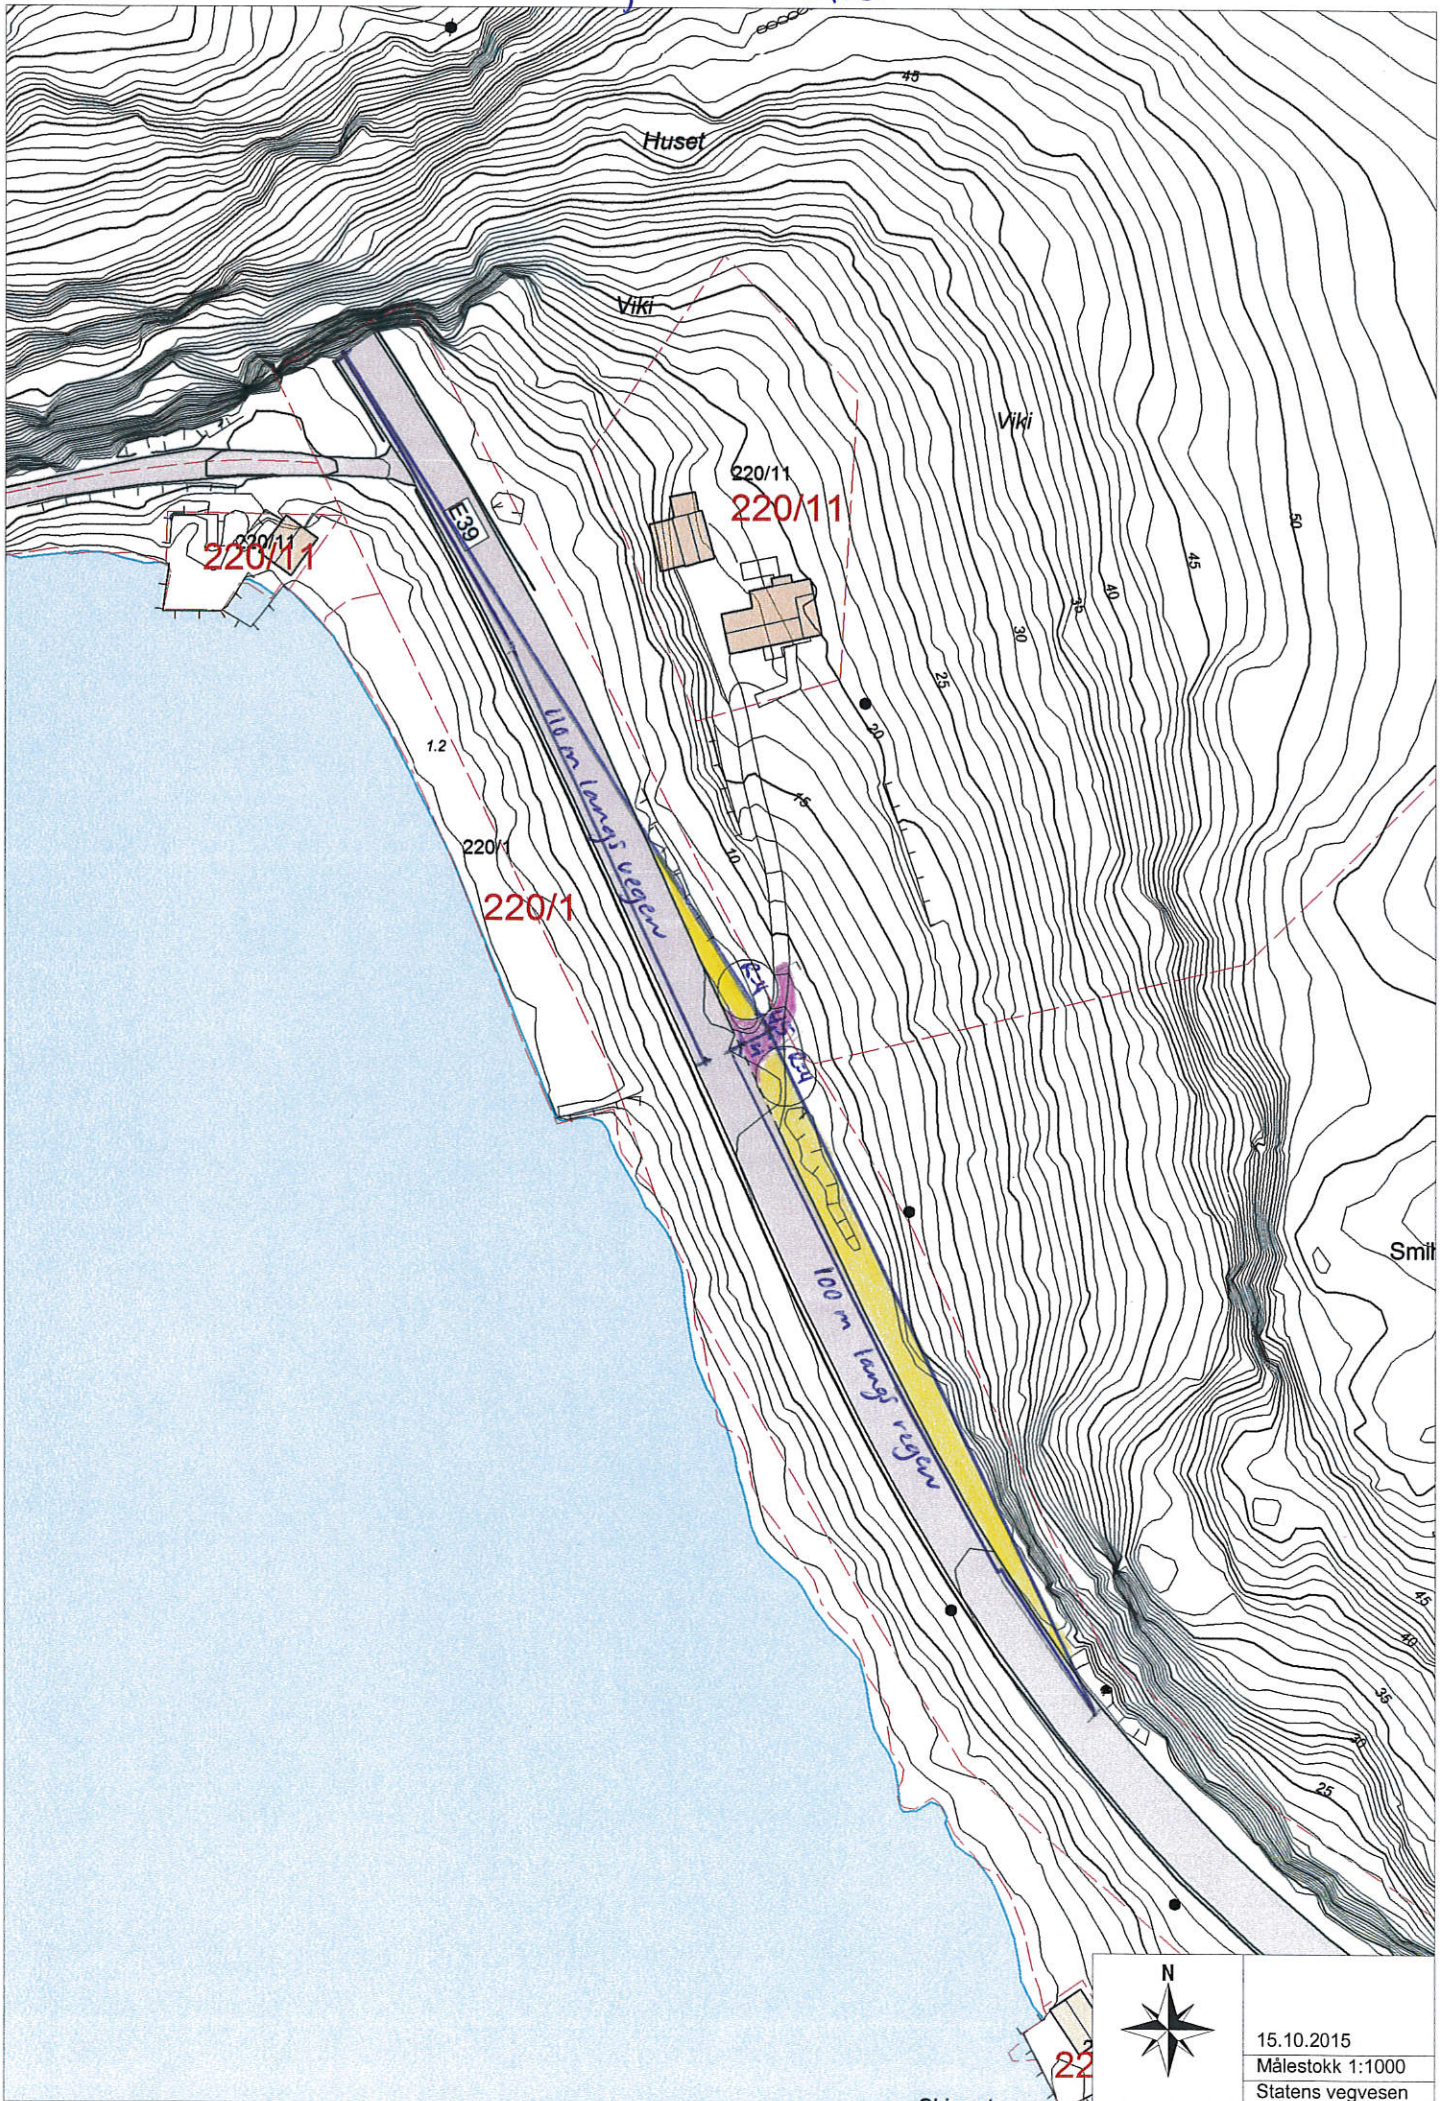

 = askeystre

 = firsiktssone

Sendar (stemplet til forvaltningsorganet) Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 Leikanger firmapost-vest@vegvesen.no	Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak (Forvaltningslova § 27 tredje leddet) Dato
③ Mottakar (namn og adresse)	④ Klageinstans Fylkesmannen i Hordaland
<p>Denne meldinga gjev viktige opplysningar dersom De vil klage på eit vedtak De er gjord kjend med.</p> <p>Klagerett De har rett til å klage på vedtaket.</p> <p>Kven kan De klage til? Klaga sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk . Dersom vi ikkje endrar vedtaket vårt som følge av klaga, sender vi klaga over til klageinstansen, jf. rubrikk ④.</p> <p>Klagefrist Klagefristen er tre - 3 - veker frå den dagen dette brevet kom fram. Det er nok at klaga er postlagt før fristen går ut. Dersom De klagar så seint at det kan vere uklart for oss om De har klaga i rett tid, bør De oppgje datoen for når De fekk dette brevet. Dersom De klagar for seint, kan vi sjå bort frå klaga. De kan søkje om å få lengre klagefrist, og da må De nemne grunnen til at De ønskjer det.</p> <p>Rett til å krevje grunngjeving Dersom De meiner at vi ikkje har grunngjeve vedtaket, kan De krevje ei slik grunngjeving før fristen går ut. Ny klagefrist blir då rekna frå den dagen De får grunngjevinga.</p> <p>Innhaldet i klaga De må presisere – kva for eit vedtak De klagar på – årsaka til at De klagar – den eller dei endringar De ønskjer – eventuelt andre opplysningar som kan ha noko å seie for vurderinga av klaga Klaga må underskrivast.</p> <p>Utsetjing av gjennomføringa av vedtaket Jamvel om De har klagerett, kan vedtaket til vanleg setjas i verk med det same. Men de kan søkje om å få utsett gjennomføringa av vedtaket til klagefristen er ute eller til klaga er avgjort.</p> <p>Rett til å sjå saksdokumenta og til å krevje rettleiing Med visse unntak har De rett til å sjå dokumenta i saka. Reglane om dette finst i § 18 og § 19 i forvaltningslova. De må i tilfelle ta kontakt med oss, jf. rubrikk . De vil då få nærmare rettleiing om retten til å klage, om framgangsmåten og om reglane for saksgangen.</p> <p>Kostnadene med klagesaka De kan søkje om å få dekt utgifter til den advokathjelpa De treng, etter reglane om fritt rettsråd. Her gjeld det visse grenser for inntekt og eige. Fylkesmannen eller advokaten Dykkar kan gje nærmare opplysningar om dette. Dersom vedtaket er endra til Dykkar fordel, kan De etter forvaltningslova ha krav på å få dekt store kostnader som har vore naudsynte for å få endra vedtaket. Klageinstansen (jf. rubrikk ④) vil orientere Dykk om retten til å krevje slik dekning.</p> <p>Klage til Sivilombodsmannen Dersom De meiner at De har vore utsett for urett frå den offentlege forvaltninga, kan De klage til Stortingsombodet for forvaltninga (Sivilombodsmannen). Sivilombodsmannen kan ikkje sjølv endre vedtaket, men kan gje si vurdering av korleis den offentlege forvaltninga har handsama saka, og om dei har gjort feil eller forsømt noko. Dette gjeld likevel ikkje i saker som er avgjorde av Kongen i statsråd. Dersom De no får klaga Dykkar avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De såleis ikkje seinare føre saka inn for Sivilombodsmannen.</p>	
Særlege opplysningar	