

## TILSTANDSRAPPORT FOR OLJEUTSKILLERANLEGG

### Bedriften:

Firma :	1-2-3 Knarvik	G. / br. nr.:	188/415
		Ref. nr.:	
Fakt. adresse :		Kost. nr.:	
Anl. adresse :	Kvassnesvegen 29	Fylke :	Hordaland
Poststed :	5414 Isdalstø	Kommune :	Lindås
Driftsansv.:	Sissel E. Korsvold	Tlf:	56342380
		E-post :	

### Utskullerinstallasjonen :

Ekstra sandfang	Utskullertype	Sandfang	Våt-volum	Oppsamlings-tank	Samlet sandfangvolum
- m <sup>3</sup>	VPI SU 6 m <sup>3</sup>	2 m <sup>3</sup>	6 m <sup>3</sup>	- m <sup>3</sup>	2 m <sup>3</sup>

### Kontroll av nivåer :

EKSTRA SANDFANG	NIVÅ I SANDFANG OG OLJEUTSKILLER							
	Tot. H.: vandyp (cm)	Sandfang vandyp (cm)	Min. vandyp (cm)	Våtvolum utskuller				Oppsamlings-tank oljenivå (cm)
				Totalt nivå (cm)	Peilet nivå (cm)	Oljenivå (cm)	% olje i våtvolum	
-	145	50	165	165	3	1	20	-

### Diverse :

Ajourført detaljtegning av anlegget :	Nei	Vannivå i utskuller :	Ok
Byggeår :	1995?	Vannivå utløpsrør :	Ok
Materiale i utskuller :	GUP	Tilgjengelig for prøvetaking :	Ok
Vurdering av overflatebehandling :	Ok	Prøvetakingskum :	Nei
Synlig lufting av anlegget :	Ok	Lokk på utløpskasse :	Nei
Gasstette lokk :	Ok	Dim. lokk :	Ø150mm
Overløp fra sandfang :	Ok	Godkjent tømmerutine :	Ok
		Sist tømt :	-

### Dimensjonskontroll :

Vaskemaskin :	
Selvvaskeplasser :	
Utv. drenert areal til utskuller :	takoverbygg Ca 70 m <sup>2</sup> = Ca 0,7m <sup>3</sup> / t
Dimensjonerende vannbelastning :	Ca. 0,7m <sup>3</sup> / t
Beregnet oppholdstid i utskuller :	Over 1 time.

**Vaskekjemikalier :**

Navn	Leverandør	Datablad
Ikke i bruk		

**Analyse av utløpsvann fra oljeutskiller :**

Dato :	Oljeinnhold (THC) :	Grenseverdi :
14/4-15	2,35 mg / l.	50 mg / l.

**Kommentar analyseresultat :**

Analyseresultatet er innenfor gjeldende krav.

**Beskrivelse av aktivitet og oljeutskiller anlegg :**

Bensinstasjon

Påfyllingsplass for kjøretøy.

**Det avløpstekniske anlegget består av :**

- Div. rist / sluk
- 1 stk oljeutskiller


**Kommentarer til oljeutskilleranlegg :**

Lukk på utløpskasse må monteres.  
Ellers er dette et godkjent anlegg.

Vannprøve kan tas ut i utskillerens utløpskasse.



Oljeutskiller

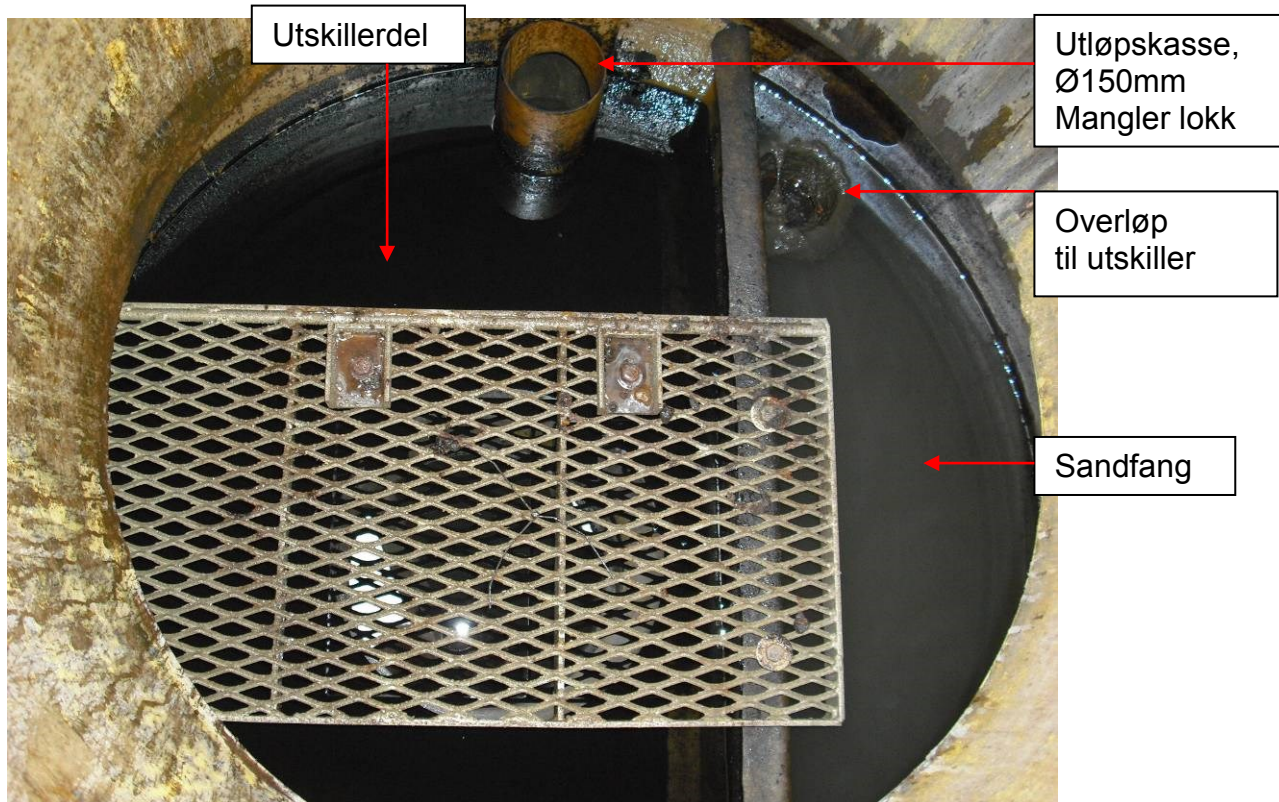

Utskilledel

Utløpskasse, Ø150mm Mangler lokk

Overløp til utskiller

Sandfang