

Epost til Postmottak@radoy.kommune.no

Radøyvegen 1690
5936 Manger

Att.: Silje Haukedal

Lindås 27.08.2019
Mkt/1316 Hordabø


Vedr.: Korrigering av fall på nye rullestolramper, Hordabø kirke

Viser til telefonsamtale i dag, vedrørende justering av fall på rullestolramper foran ny inngang til Hordabø kirke.

Nytt inngangsparti med rullestolramper til Hordabø kirke ble godkjent av Radøy kommune 24.6.2019 (SAK 167/2019, 19/758 – 19/10344) og det var oppstart på byggeplassen 19.8.2019. Byggetid for grunnarbeid med ramper og trapp er prosjektert til ca. 1. måned. Heretter monteres rekkverk mm.

Undertegnet ble fredag 23. august gjort oppmerksom på - av grunntreprenør Alfred Mjelde - at den prosjekterte høyde ved start nederst på repos 1, ikke stemmer overens med faktisk terreng på stedet. Vi hadde befaring i går, mandag 26. august og jeg har konstatert at de 1,3 meter høydeforskjell jeg har lagt til grunn for forslagens løsninger i realiteten er 2,1 meter. Dette må jeg bare beklage! Det er min feil og jeg har opprettet avviksmelding på hendelsen i kontorets kvalitetssystem og iverksatt korrigerende tiltak for å unngå at liknende feil gjentas.

Etter dialog med kirkeverge (oppdragsgiver) Audun Sylta og med grunntreprenør Alfred Mjelde, sender jeg her orientering om korrigering av tiltaket:
Den høyde det skal kompenseres for er ca. 0,8 m. Å heve terrenget under repos 1 med 0,8 meter er ikke ønskelig av hensyn til omkringliggende graver og eksisterende rampe ned til toalettene på sørsiden av inngangspartiet. Derfor foreslås det at fallet på de tre rampene endres fra 1:12 til 1:10. Dette vil avhjelpe ca. 0,3 m av de 0,8 meter. De siste 0,5 meter kan tas med fylling under rampe 1. Se vedlagte korrigerende plan og snitt. Utsnitt viser under.

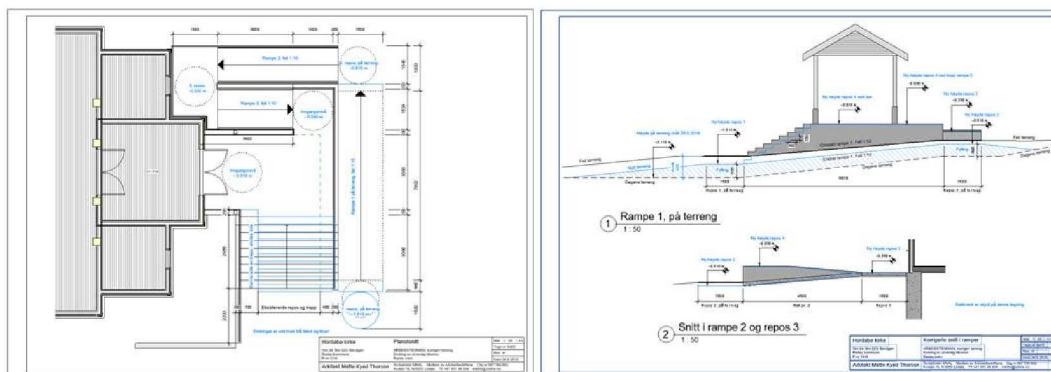

Korrigerende tegninger vedlagt denne mail

Det litt brattere fall på rampene vil være en utvidelse av det avvik fra TEK 17, vi allerede har søkt om vedrørende fall og lengde på rampene. På tross av endringene vil rampene fortsatt:

- Sikre en mulig og forsvarlig tilkomst for rullestolbrukere som ikke er mulig i dag
- Sikre tilkomst med kister for begravellesbyråene og avlaste dette arbeidet
- Kirkegårdsarbeider har vært presentert for endringen og har ikke kommentarer til disse med hensyn til daglig drift av kirkegården
- Endringene er ikke i strid med Riksantikvarens krav (i brev av 11.7.2018) om at det ikke må graves dypere enn 0,7 m i forbindelse med etablering av rampene, ettersom her er tale om å heve terrenget i stedet
- Endringene medfører ikke nevneverdig større utstrekning av tiltaket sett i plan

Jeg vurderer ovenstående til å være mindre endringer og at det derfor ikke er nødvendig å nabovarsle på nytt eller sende endringene på høring.

Formålet med å lage ny inngangstrapp og rampeforløp er å legge til rette for fremtidig tilkomst for bevegelseshemmede og den er nødvendig for å sikre fremtidig hensiktsmessig bruk. Dette formål vil være uendret med ovenstående endringer og det anses at tiltaket fortsatt oppfyller vilkåret i pbl § 31-2, 4 ledd.

Vennlig hilsen



Mette Kyed Thorson
Sivilarkitekt MNAL

Vedlegg	A402	Planutsnitt	Rev G	26.8.2109
	A415	Korrigerte snitt i ramper	Rev G	26.8.2019

Kopi	Audun Sylta, Radøy sokn	as624@Kyrkja.no
	Alfred Mjelde	almjelde@hotmail.com
	Tore Rikstad	rikstadore2@gmail.com