



# Statens vegvesen

## Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	<b>N8293-2018</b>	Mime-nr.:	<b>18 / 220486</b>	Vedtak nr.:	<b>N8293-2018-REV1</b>
Veg nr.:	<b>Fv.402 - Fv.401 fra Hp/km: 02 / 1,620 - 01 / 0,001</b>			til Hp/km:	<b>02 / 1,900 - 01 / 0,150</b>
Strekning:	<b>Lurevegen (Sjøvoldskrysset) - Lindås kommune</b>			Sted:	<b>Lurevegen / Seimstranda</b>
Arbeid som skal utføres:	<b>Utvidelse av kryss, nytt fortau og breddeutvidelse av vei + kryssing av FV401</b>				
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>			<b>Daglig arbeids- / virketid</b>		
Fra dato:	<b>8 oktober 2018</b>	Til dato:	<b>30 Januar 2019</b>	Fra kl.:	<b>07:30</b>
				Til kl.:	<b>18:00</b>
Annet:	Arbeid man - fre.				
Region:	Vest		Region (2):		
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Avd. (3):		
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland		Telefon:	95 845 124	Faks:
Adresse:	e-post: <a href="mailto:nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no">nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no</a>				

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vegstengning.....	<input checked="" type="checkbox"/>
30	40	50	60	70	80
					90

### Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **24.10.2018**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre.....  ⇒ Navnet på selskapet **Lindås kommune v/ Arne Helgesen - tlf. 9594 5434.**  
 Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):  
 b) Utførende iht. byggherreforskriften  ⇒ Entreprenør/byggeleder **VE Anlegg AS** e-post: **0**  
 c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift  ⇒ Navn på ansvarlig **Bengt Jangefelt** e-post: **bengt.jangefelt@veanlegg.no**
- Ansvarshavende: **Bengt Jangefelt** Tlf./e-post: **46504704 / bengt.jangefelt@veanlegg.no**  
 Stedsansvarlig(e): **Ruben Nilsen** Tlf./e-post: **901 40 085/rn-entreprenor@hotmail.com**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):  
 Politi.....  Brannvesen.....  Ambulanse/lege.....   
 Vegtrafikksentralen.....   
 Skole.....  ⇒ Angi hvilke(n): \_\_\_\_\_  
 Kollektivselskap.....  ⇒ Angi hvilke(t): \_\_\_\_\_  
 Radio, presse m.m.....  ⇒ Angi hvem: \_\_\_\_\_  
 Andre.....  ⇒ Angi hvem: \_\_\_\_\_
- Tillatelser:  
 Gravetillatelse.....  Arbeidstillatelse.....   
 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:  
 Utvise særlig hensyn til myke trafikanter. Skole og barnehage i omr. Info til disse v/ entreprenør / evt Byggherre.  
 Etablere omkjøringsveg i fase 1 ihh skisse.  
 Etablere alt GS-veg når fortau er blokkert. Skal avskjermes fra trafikk/anl omr. Godt dekke og belysning.  
 Merkes, varsles og sikres ihh HB N301 / 101.  
 Tilrettelegge for driftsentr som utfører vintervedlikehold. Evt må VE-anlegg stå for dette i anl omr.  
 Stengning av Fv 401 : Utf som nattarbeid i tida kl 22.00 - 06.00. Sikre passeringsmulighet for utrykningskjøretøy. Skilte for omkjøringskjøretøy som beskrevet side 2. Stengningsbehov : 1 - 2 netter.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

24.10.2018

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)

*A. Løtveit*



# Statens vegvesen

## Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8293-2018	Mime-nr.:	18 / 220486	Vedtak nr.:	N8293-2018-REV1
Veg nr.:	Fv.402 - Fv.401 fra Hp/km:	02 / 1,620 - 01 / 0,001	til Hp/km:	02 / 1,900 - 01 / 0,150	
Strekning:	Lurevegen (Sjøvoldskrysset) - Lindås kommune	Sted:	Lurevegen / Seimstranda		
Arbeid som skal utføres:	Utvidelse av kryss, nytt fortau og breddeutvidelse av vei + kryssing av FV401				
Utførende av arb. varsling*:	Bengt Jangefelt				
Adresse:	Glaskaret 1B				
Ansvarshavende:	Bengt Jangefelt	Tlf./e-post:	46504704 / bengt.jangefelt@veanlegg		
Stedsansvarlig(e):	Ruben Nilsen	Tlf./e-post:	901 40 085/rn-entreprenor@hotmail.c		
Arbeidet utføres	fra dato:	8 oktober	2018	Til dato:	30 Januar 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

### Varslingsmaterieill:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	et behov
	106.1_a	et behov
	560	et behov
	560	2
	906.OV_a	10
	1098 BI lykt	et behov
	930	2
	810 H/V	et behov

### Merknader:

Tungsikring benyttes varlogard type T3.

Tungsikring flyttes over til motsatt side ved fase 2.

Ta hensyn til siktsoner og stopplengde ved skiltplassering.

Bruk 1098 blinklykt på skiltstolper for 110-skilt. Myke trafikanter skal, når fortau er blokkert, sikres tilfredsstillende framkomst. Godt komprimert / evt fast dekke, fysisk avskjerming fra anleggsomr., belysning.


Det skal benyttes godkjent sikring ved behov. Husk godkjent stolpehøyde GS-veg.

Ved gjennomgraving Fv 401 skiltes det for omkjøring lette kjt ved X Fv 401 / Kv 1132 og ved X Fv 402 / Kv 1109. Tilrettelegg for passering for utrykningskjt.

### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Utførende av arbeidet
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

### Skisse:

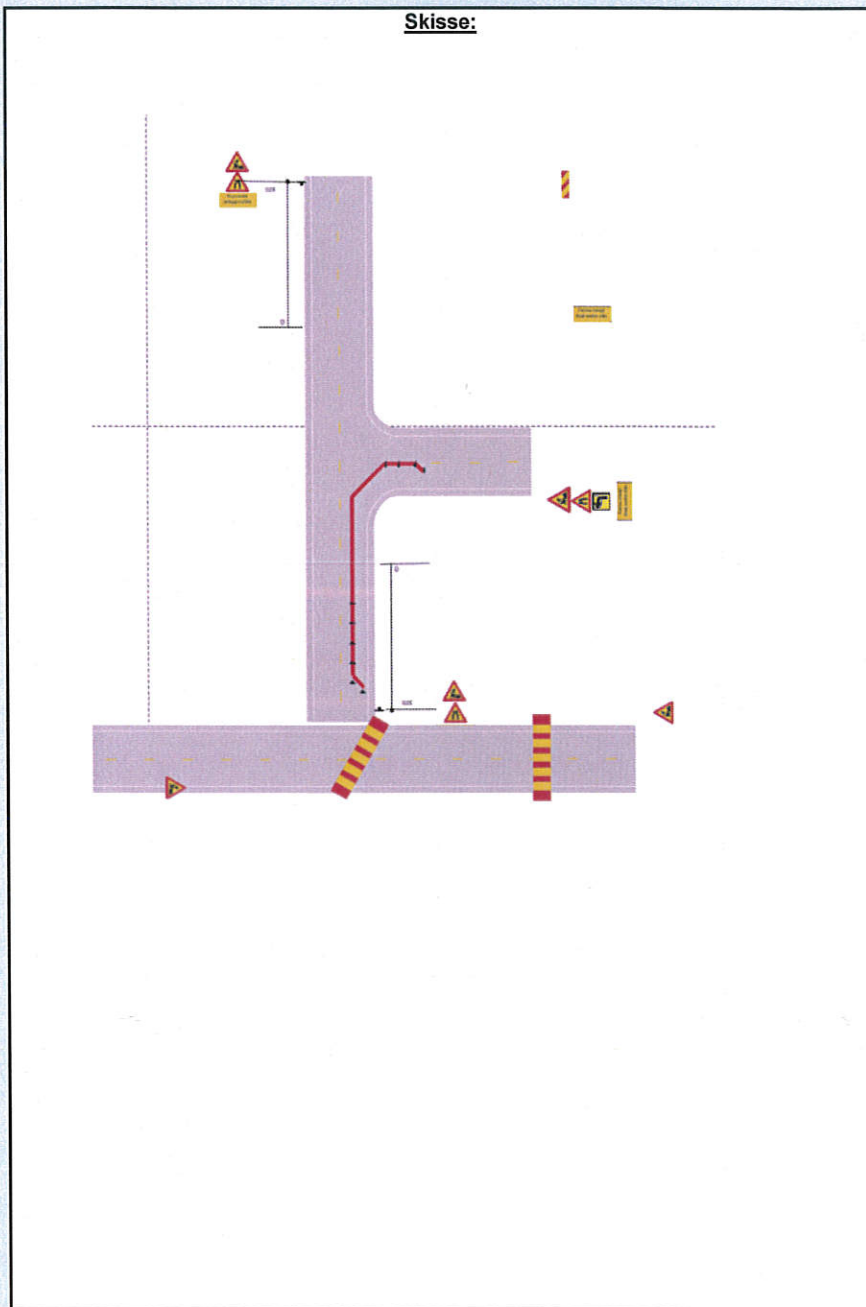

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

24.10.2018

Sted\*

Dato\*

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)\*

# ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

## Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	N8293-2018	Mime-nr.:	18 / 220486	Vedtak nr.:	N8293-2018-REV1
Veg nr.:	Fv.402 - Fv.401	fra Hp/km:	02 / 1,620 - 01 / 0,001	til Hp/km:	02 / 1,900 - 01 / 0,150
Strekning:	Lurevegen (Sjøvoldskrysset) - Lindås kommune			Sted:	Lurevegen / Seimstranda
Arbeid som skal utføres:	Utvidelse av kryss, nytt fortau og breddeutvidelse av vei + kryssing av FV401				
Ansvarshavende:	Bengt Jangefelt		Tlf./e-post: 46504704 / bengt.jangefelt@veanlegg.no		
Utførende arb.v.*:	Bengt Jangefelt		Adresse: Glaskaret 1B		
Arbeidet utføres i perioden			Arbeidets varighet		
Fra dato:	8 oktober 2018	Til dato:	30 Januar 2019	60 dager	

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Skade på myke trafikkanter i anleggsområde ved påkjørsel av personbil

Påkjørsel av myk trafikkant av anleggsmaskin

Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy

Lokalt høy fart gjennom kryss, tross 40 sone

Tilkomst for utrykningskjøretøy

Uønskede hendelser

Beskrivelse av hendelsen:

Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.

Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikkant

1: Fare for skade på myke trafikkanter i anleggsområde ved påkjørsel av personbil

2: Fare for at anleggsmaskin kjører på myk trafikkant

3: Fare for sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy

4: Fare for klemskader

5: Fare for forsinkels på utrykningskjøretøy

6:

7:

8:

9:

10:

11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Konsekvens:	Sannsynlighet:	Risiko
Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:	Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?	= K x S
Stor: 3	Stor: 3	
Middels: 2	Middels: 2	
Liten: 1	Liten: 1	
3	2	6
2	1	2
3	1	3
1	2	2
2	1	2
3	1	3
		0
		0
		0
		0
		0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

1: Passering for myke trafikkanter legges over til motsatt side av arbeidsområde

2: Tung sikring settes opp mellom arbeidsområde og kjørebane

3: Tydlig skilting

4: Ingen utstikkende komponenter. Oppmerksomhet ift arbeidere / maskiner / vegfarende.

5: Mulig for hurtig etablering passeringmulighet for utrykningskjøretøy i periode med stengt vei. Omkj. for lette kjt.

6:

7:

8:

9:

10:

11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Kontaktperson Statens vegvesen : Arnliot Jordal - tlf. 976 75 235.

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, **Bengt Jangefelt** bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.\*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

## Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse (Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	N8293-2018	Mime-nr:	18 / 220486	Vedtak nr.:	N8293-2018-REV1	
Veg nr.:	Fv.402 - Fv.401	fra Hp/km:	02 / 1,620 - 01 / 0,001	til Hp/km:	02 / 1,900 - 01 / 0,150	
Strekning:	Lurevegen (Sjøvoldskrysset) - Lindås kommune			Sted:	Lurevegen / Seimstranda	
Ansvarshavende*:	Bengt Jangefelt			Tlf./e-post:	46504704 / bengt.jangefelt@veanlegg.no	
Utførende entreprenør:	VE Anlegg AS			Adresse:	Glaskaret 1B	
				(Ev. e-post)		
Utførende arb. varsling*:	Bengt Jangefelt			Adresse:	Glaskaret 1B	
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	919 572 485			(Ev. e-post:)	bengt.jangefelt@veanlegg.no	
Stedsansvarlig(e):	Ruben Nilsen			Tlf./e-post:	901 40 085/rn- entreprenor@hotmail.com	
Arbeid som skal utføres*:	Utvidelse av kryss, nytt fortau og breddeutvidelse av vei + kryssing av FV401					
Arbeidet utføres i perioden				(Arbeidets varighet)		
Fra dato:	8 oktober	2018	Til dato:	30 Januar	2019	60 dager

I forbindelsen med arbeid for Lindås kommune - vegavdelingen skal VE anlegg utvide vei og etablere fortau på FV402 og inn mot sideveg Lurevegen (Pv1154 hp1 25), Sjøvoldskrysset.

Utførelsen vil skje i 2 faser.




Fase 1 (blå sky)  
Fase 2 (rød sky)

Under fase 1 vil det bli opparbeidet omkjøringsvei på eiendom 172/79.

I området befinner det seg kjøretilgang til barnehage, gå tilgang til skole.

### REVISJON:

Lindås kommune - vegavdelingen ønsker å utvide arbeidsområdet for ovenforstående arbeid. Arbeidet vil medføre kryssing av fv 401 Seimstranda. Arbeidet utføres på kvelds/natte tid for og ikke hindre trafikkantene.

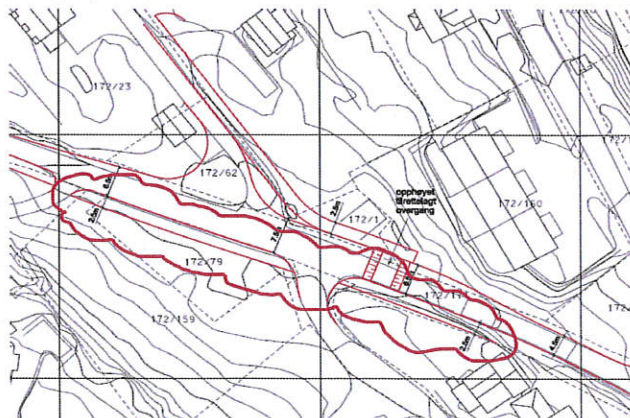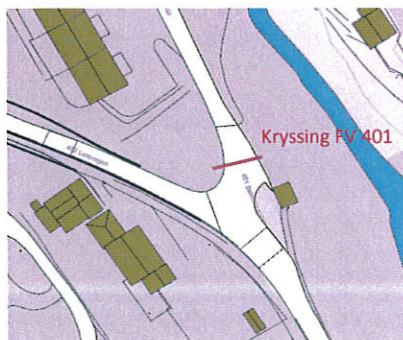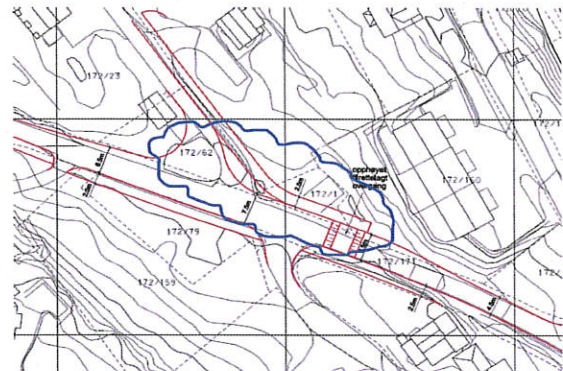



Statens vegvesen

### Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	N8293-2018	Mime-nr:	18 / 220486	Vedtaks nr.:	N8293-2018-REV1
Veg nr.:	Fv.402 - Fv.401 fra Hp/km:	02 / 1,620 - 01 / 0,001	til Hp/km:	02 / 1,900 - 01 / 0,150	
Strekning:	Lurevegen (Sjøvoldskrysset) - Lindås kommune	Sted:	Lurevegen / Seimstranda		
Utførende:	Bengt Jangefelt				
Ansvarshavende:	Bengt Jangefelt				
Stedsansvarlig:	Ruben Nilsen				
Kontroll utført dato:		Kontroll utført av:			

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



