

Or 1

Erklæring

Vedr. kloakkutslipp og montering av septiktank. Sak 597/21 og 681/21.

Det bekreftes herved at utslipp og montering av septiktank er plassert og gjort i henhold til søknad og godkjenning.

Tanken er 3-kamret , 4 m3. Type BIO.

Utslippsledning går i borehull fra septiktank og ned til sjønivå, deretter 100 meter utover. Avsluttes på 20 meters dyp.

Fra huset og opp til tank er det pumpeledning. (40 mm PE)


Sjøledning er 110 mm PE Slange

Koordinater for plassering av septiktank er: N 6716688 Ø 294673

Kart vedlegges.

Fløksand 13.03.2022

FLØYSAND VA AS

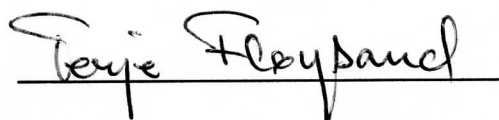

Fløysand VA, as

Rørlegger

Mob. 952 73 505

Fløksand, 5918 Frekhaug

Org.nr.: No 987 774 525 MVA