

VEDLEGG TIL SØKNAD OM FERDIGATTEST FOR Gnr/ Bnr 188/650.

1. Avstand sotluke til treverk minst 30 cm

Det er nå montert sotlukestein (brannstein) innenfor sotluke.

2. Terrassedør skal fysisk stenges inntil trapp er ført ned til terreng

Det er bygd terasse foran terrassedør

3. Montere rekkverk på altan ved hovedingang


Det er montert rekkverk på altan rundt hele huset

4. Lede bort takvann fra grunnmur

Det er installert drenerør på takrenneavløp som er ledet ut i grunnen

5. Div utvendig tilfylling og plantering rundt huset?

Det er opparbeidet gangsti langs østside og hage nedenfor

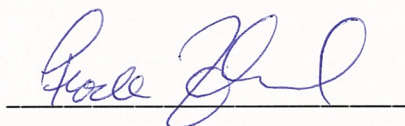

Frode Jarland, Knarvik 08.09.14