

---

**Fra:** Frode Hesby [<mailto:frode@hesby.net>]

**Sendt:** 15. august 2016 14:38


**Til:** Postmottak Meland

**Emne:** Bredbåndsmast Bårafjellet

Hei, vi ønsker å sette opp ei 5 meter mast til bredbånd for stedbunden næring som oppdrettsanlegg og gårder.

Forstår det slik at det ikke er søknadspliktig, men sender allikevel info om mast uten barduner til dere.

Antenne

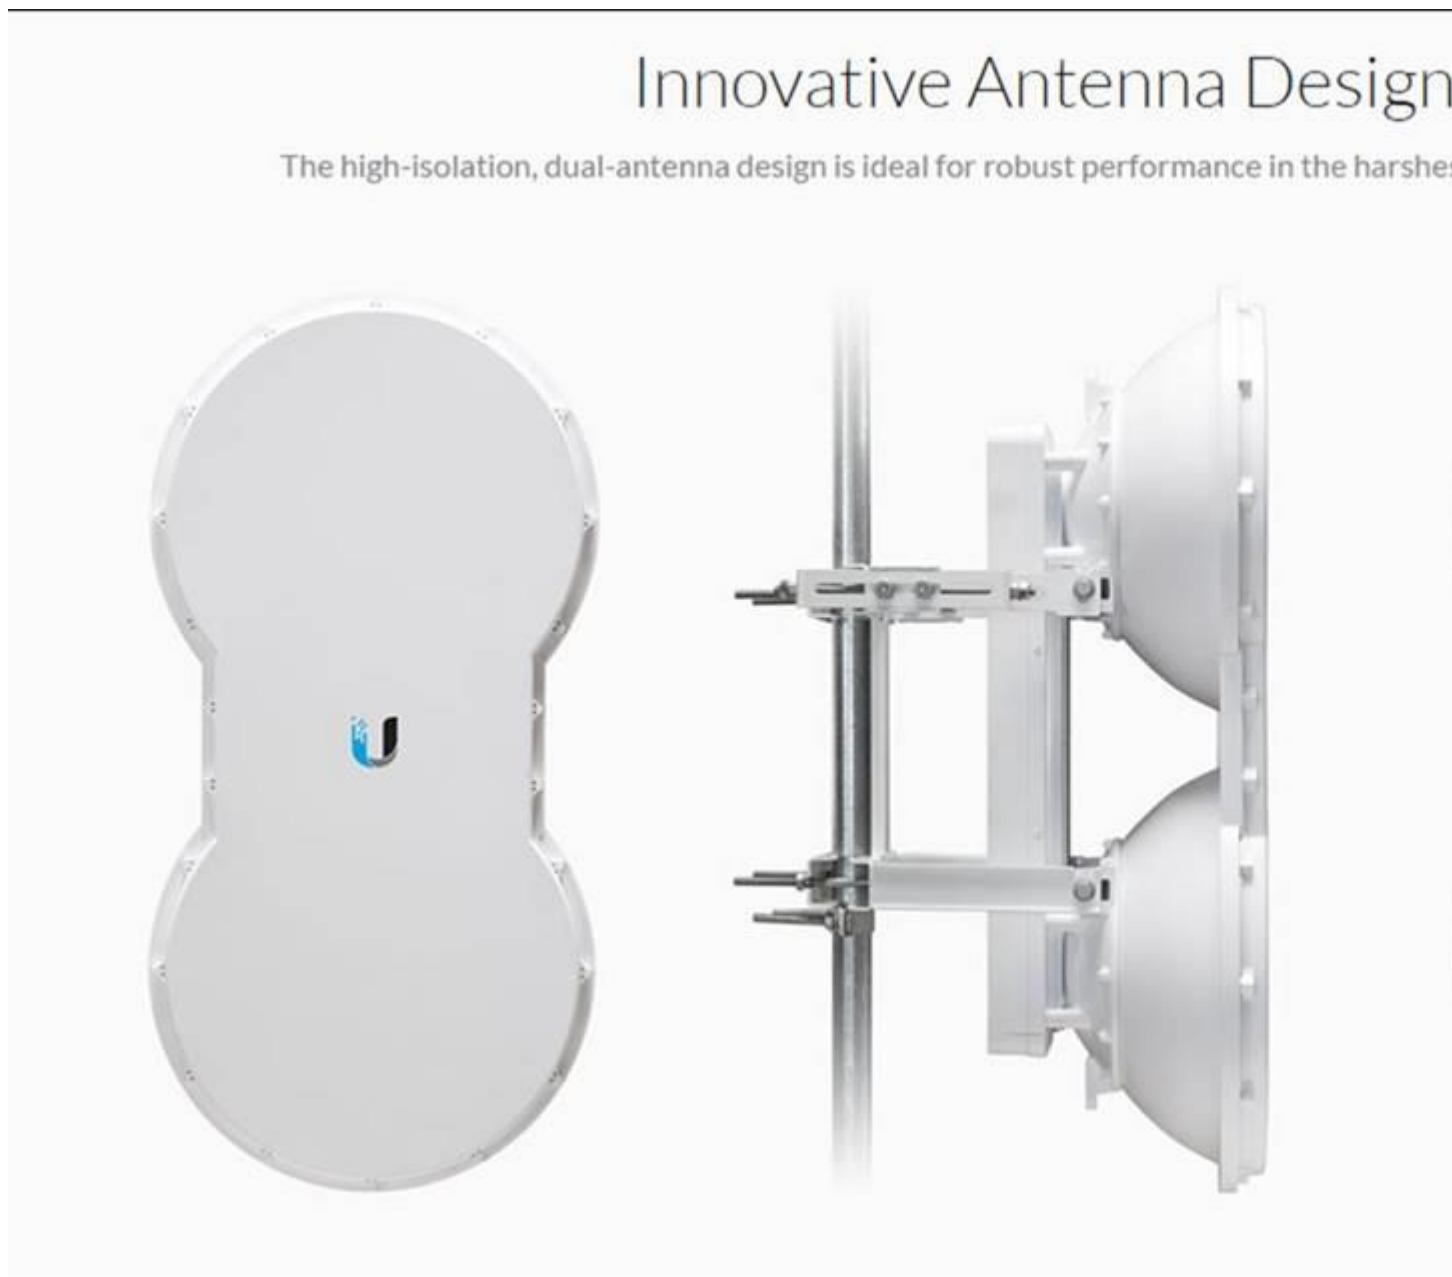

# Specifications

airFiber AF-S/AF-SU	
Dimensions	938.4 x 468.4 x 281.4 mm (36.94 x 18.44 x 11.08")
Weight	16 kg (35.27 lb) Mount Included
Max. Power Consumption	40 W
Power Supply	50V, 1.2A PoE GigE Adapter (Included)
Power Method	Passive Power over Ethernet
Supported Voltage Range	42-58VDC
Certifications	CE, FCC, IC
Mounting	Pole Mount Kit (Included)
Wind Loading	863 N @ 200 km/hr (194 lbf @ 125 mph)
Wind Survivability	200 km/hr (125 mph)
Operating Temperature	-40 to 55° C (-40 to 131°F)

Mast

## 3020250 Rett mast 5,0m med fotplate

### Beskrivelse


Mastene er oppbygd med avtrappede rørdimensjoner. Avstand fra fotplate til lukeåpning =600mm. Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1.

Materialkvalitet: S355.

Varmforsinking iht EN - ISO 1461.

### Data

Produktnummer	3020250
Lyspunkt høyde	5 m
Toppdiameter	ø76
c/c bolter	160 mm
Fundament	Fotplate
Vref 24-27-29-31	1,02 - 0,79 - 0,67 - 0,58
Overflatebehandling	Varmforsinket
Vekt	41 kg
Lagerført	Nei

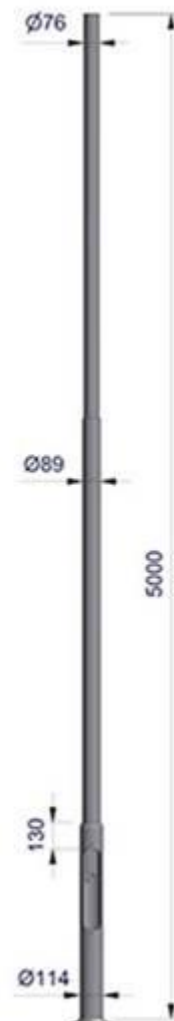

### Relaterte produkter

[3530160C Ørsta-fundament c/c160 H=750](#)

[3500160 Forankringsramme c/c 160](#)

Med vennlig hilsen

**Frode Hesby**

Daglig Leder

# HESBYNETT

Hesbynett as | [www.hesbynett.no](http://www.hesbynett.no)

D: 51 53 75 24

M: 906 888 09

S: 51 53 20 53

[frode@hesby.net](mailto:frode@hesby.net)

Hesbygata 5, 4014 STAVANGER



Lik oss gjerne på Facebook!

[www.facebook.com/Hesbynett](http://www.facebook.com/Hesbynett)